




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Вент

Система навесного вентилируемого фасада

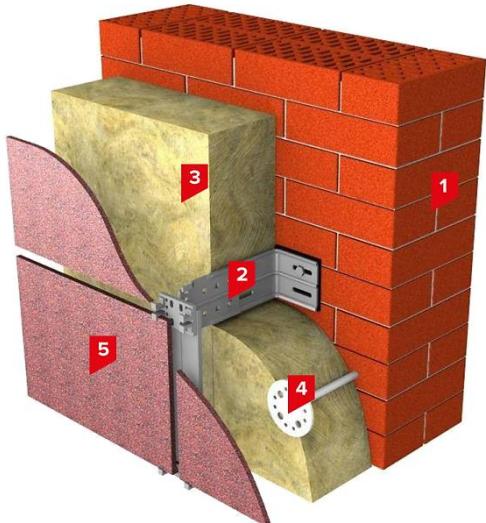

Описание системы:

Декоративный экран системы ТН-ФАСАД Вент имеет функцию защиты фасада от атмосферных осадков. Между облицовочными панелями и плитами утеплителя вентилируемый зазор. Благодаря циркуляции воздуха в зазоре теплоизоляционный слой всегда поддерживается в сухом состоянии.

Теплоизоляция может устанавливаться как в один, так и в два слоя:

- однослойное применение (ТЕХНОВЕНТ);
- двухслойное применение (ТЕХНОВЕНТ + ТЕХНОЛАЙТ*).

За счет подвижной части несущего кронштейна и особого крепления несущего профиля к нему, система нивелирует неровности стен. При монтаже системы отсутствуют мокрые процессы, поэтому работы не ограничены погодой. Широкий выбор фактуры и структуры фасада возможен благодаря использованию различных материалов облицовочного экрана: керамогранитные либо фиброцементные плиты, алюминиевые композитные панели.

Срок работы системы до 60 лет (в зависимости от качества подсистемы).

Область применения:

Система ТН-ФАСАД Вент разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75 м.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Несущая/самонесущая часть стен	-	-	-	-
2	Несущая подсистема	-	-	-	-
3	ТЕХНОВЕНТ, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.05	м ²	-	1,02
4	Дюбель для изоляции со стальным/пластиковым гвоздем	-	-	-	-
5	Композит/керамогранит/фиброцемент	-	-	-	-

* - альтернативный материал – ТЕХНОБЛОК.

Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций».