




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по каменному основанию

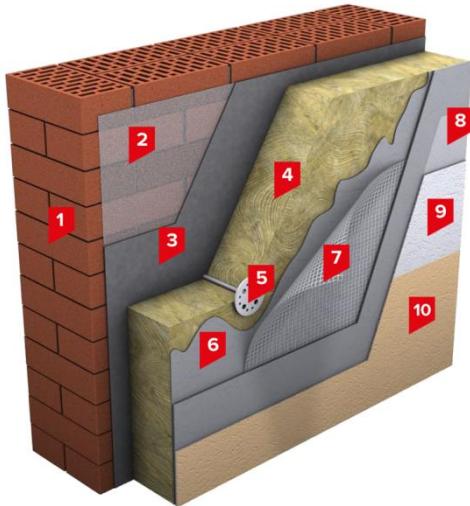

Описание системы:

Система обладает высокой паропроницаемостью и применима на любых основаниях.

Различная фактура финишных штукатурок и возможность колеровки придает системе большие декоративные возможности. Армирование базовой штукатурки специальной сеткой снижает опасность возникновения трещин. Штукатурный слой наносится прямо на теплоизоляционные плиты, благодаря их высокой прочности на отрыв слоев. Негорючие свойства теплоизоляционного материала ТЕХНОФАС ВY позволяет применять данную систему на фасадах зданий любого назначения, в том числе на фасадах детских садов, школ, больниц и пр. Плиты из каменной ваты клеятся к основанию при помощи клея и дополнительно дюбелируются.

Безремонтный срок службы системы более 25 лет.

Цокольная часть фасада изолируется экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ ECO FAS.

Область применения:

Система ТН-ФАСАД Декор разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75 м.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	Упрочняющая грунтовка	-	-	-	-
3	Клей для теплоизоляционных плит	-	-	-	-
4	ТЕХНОФАС ВY*, ТУ 23.99.19-023-05961939-2017	3.08	м ²	-	1,02
5	Тарельчатый фасадный анкер	-	-	-	-
6	Базовый армирующий слой	-	-	-	-
7	Стеклотканевая сетка	-	-	-	-
8	Кварцевая грунтовка.	-	-	-	-
9	Декоративная штукатурка	-	-	-	-
10	Фасадная краска (по необходимости)	-	-	-	-

*- альтернативные материалы: ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ ВY, ТЕХНОФАС, ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ ECO FAS – для изоляции цоколя.

Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций».