




Исх. № 130288 - 07.12.2025/
Информационная статья от: 12.10.2023

Необходимость укладки разделительного слоя между ПВХ-мембраной и термоплитами LOGICPIR

Нет, в данном случае разделительный слой не нужен, т.к. плиты LOGICPIR имеют кашировку из фольги (Ф/Ф) или из стеклохолста (СХМ/СХМ).

Исключением являются участки с поврежденной кашировкой, например, в зоне организации местного водопонижения вокруг водосточных воронок на кровле, из-за чего оголяется вспененная структура материала. В данном случае между ПВХ-мембраной и вспененным материалом необходимо предусматривать разделительный слой из стеклохолста развесом не менее 100 г/м².

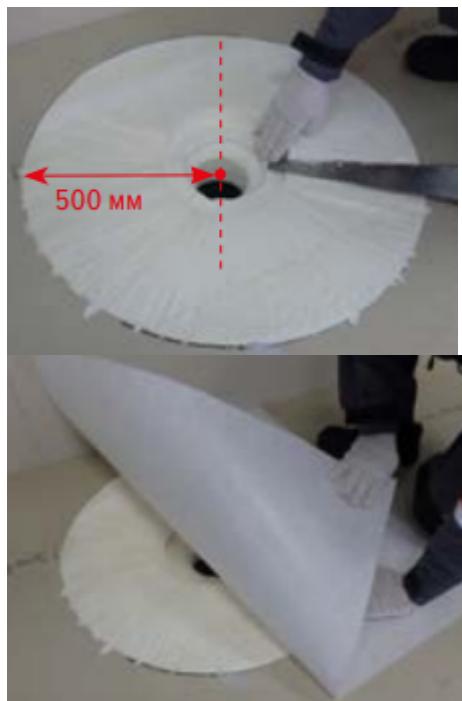

Автор статьи:

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембранны"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке

2 2