




Исх. № 129612 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж узлов фундаментов с наплавленными битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Обустройство гидроизоляционной мембраны в цокольной части

Гидроизоляционную мембрану заведите на высоту выше уровня отметки земли на высоту 0,3–0,5 м.

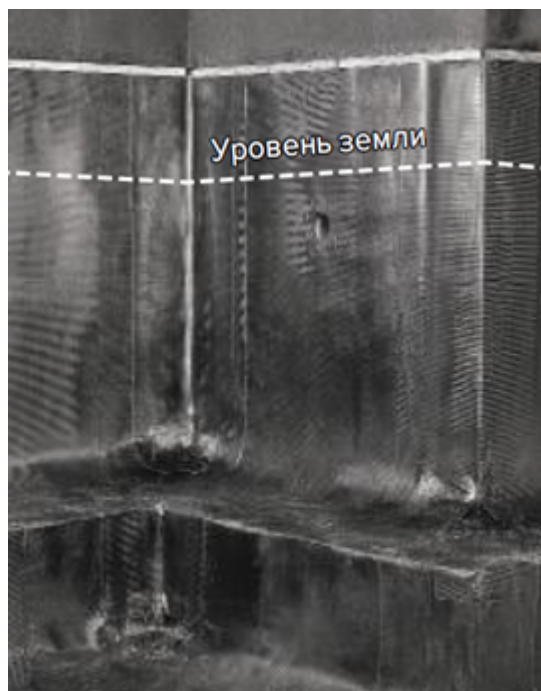

Верхний край гидроизоляционной мембраны закрепите к конструкции в цокольной части сооружения профилированной металлической краевой рейкой механическим путем.



Зазор между стеной и отгибом краевой рейки заполните полиуретановым герметиком ТЕХНОНИКОЛЬ.

Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке