



Исх. № 129927 - 07.12.2025/


Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж гидрошпонок. Выполнение угла под 90° в месте перехода с горизонтальной поверхности на вертикаль

Разрежьте ребра гидрошпонки в месте предполагаемого изгиба.



В месте каждого реза сформируйте «галочки» по ширине, равной высоте ребра гидрошпонки.

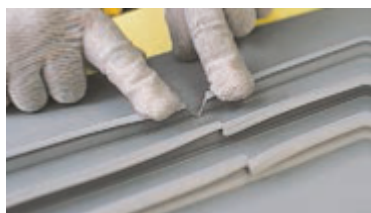

Согните шпонку и проварите места реза ручным феном.



Авторы статьи:

Илья Гоглев

Специалист направления «Инженерная гидроизоляция и PLANTER»

Илья Быстров

Технический специалист направления Инженерная гидроизоляция



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке