



Исх. № 129702 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

Монтаж гибкой черепицы. Фиксация стартовой полосы

Стартовая полоса

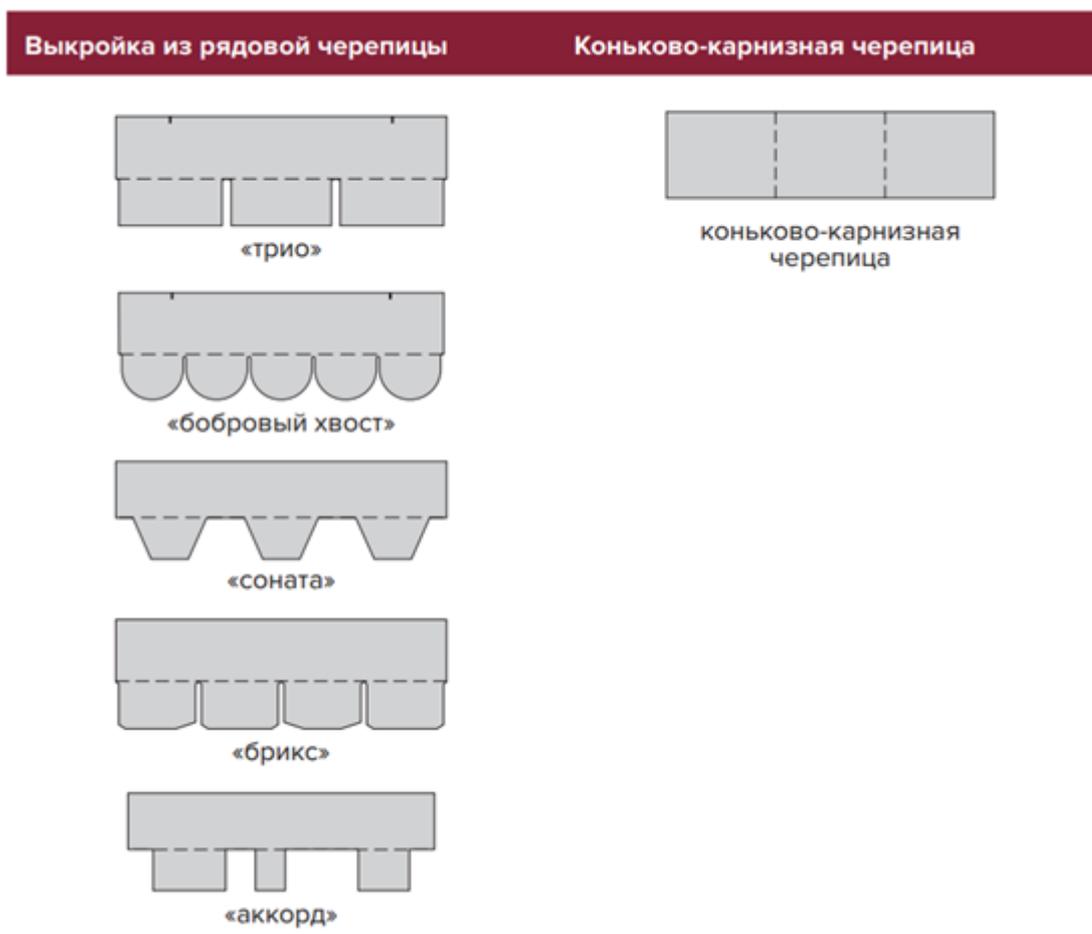
Стартовая полоса служит первым рядом черепицы на карнизе ската. Стартовая полоса закрывает пространство между фигурными вырезами гонтов рядовой черепицы.

В качестве стартовой полосы применяется универсальная коньково-карнизная черепица, выкройка из рядовой черепицы или рядовая черепица. Варианты устройства стартовой полосы в зависимости от вида нарезки гибкой черепицы:

Вид нарезки	Стартовая полоса на карнизе
«соната»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«аккорд»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«трио»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«бобровый хвост»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«брикс»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«драконий зуб»	Рядовая ГЧ
«вестерн»	ККЧ
«континент»	ККЧ
«атлантика»	ККЧ

Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ; выкройка из рядовой черепицы – гонт с обрезанными лепестками, разделенный согласно схеме выкройки. Для форм нарезки «соната», «аккорд», «трио», «бобровый хвост» стартовую полосу можно вырезать из рядовой черепицы.

Пунктиром показаны места раскроя черепицы.



\$BANNER-203971\$

Монтаж

При форме нарезки «драконий зуб» стартовая полоса укладывается из рядовой черепицы без предварительной обрезки.

В случае устройства выкройки из рядовой черепицы произвести подрезку лепестков гонта по заранее размеченной линии.








При необходимости удалить пленку с обрезанных гонтов.



ВНИМАНИЕ!

Для всех коллекций многослойной черепицы ТЕХНОКОЛЬ SHINGLAS НЕ СНИМАТЬ антиадгезионную пленку с надписью: «Не удалять».

Вид нарезки	Угол ската		Количество крепежа		Длина крепежа
	12°-44°	45°-90°	12°-44°	45°-90°	
«трио»			4 шт.	6 шт.	30 мм
«бобровый хвост»			4 шт.	6 шт.	
«соната»			4 шт.	6 шт.	
«аккорд»			4 шт.	6 шт.	
«брикс»			5 шт.	10 шт.	

Вид нарезки	Угол ската		Количество крепежа		Длина крепежа
	12°-44°	45°-90°	12°-44°	45°-90°	
«драконий зуб»			5 шт.	8 шт.	30 мм
«вестерн»			4 шт.	8 шт.	
Коньково-карнизная черепица			12 шт.		
«атлантика»			12 шт.	12 шт. + промазка мастикой	45 мм
«континент»			10 шт.	10 шт. + промазка мастикой	

В случае устройства выкройки из рядовой черепицы или использования рядовой черепицы в качестве стартовой полосы необходимо промазать тыльную сторону в зоне отсутствия клеевого слоя мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (ФИКСЕР) толщиной не более 1 мм.



Коньково-карнизная черепица, выкройка из рядовой черепицы или рядовая черепица наклеиваются поверх подкладочного ковра с отступом от места перегиба карнизной планки 10-20 мм.



Величина отступа зависит от длины и угла наклона ската, при увеличении которых отступ также увеличивается.



Коньково-карнизная черепица и выкройка из рядовой черепицы фиксируются кровельными гвоздями в количестве не менее 12 гвоздей на гонт. Рядовую черепицу фиксировать согласно схеме.

Видео инструкция

\$BANNER-203973\$

Разработал:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке