



Исх. № 203806 - 05.03.2025/

Дата обновления статьи: 19.02.2025 г.

## О возможности нанесения лакокрасочных составов на поверхность ПВХ-мембраны

В ответ на запросы о возможности нанесения лакокрасочных составов на поверхность ПВХ-мембран ТЕХНИКОЛЬ сообщаем, что данный тип материала химически не совместим с лакокрасочными составами, содержащими растворители. В данном случае происходит разрушение верхнего защитного слоя материала, из-за чего снижается его надежность и долговечность.

Для устранения краски с поверхности ПВХ-мембраны рекомендуется использовать **Активатор для ПВХ-мембран ТЕХНИКОЛЬ**, либо прибегнуть к механическому удалению. Также возможен вариант с частичным демонтажем материала на данном участке с последующим устройством заплатки из аналогичного материала, которая приваривается специальным сварочным оборудованием горячим воздухом к существующему водоизоляционному ковру с соблюдением рекомендаций компании ТЕХНИКОЛЬ (рисунок 1).

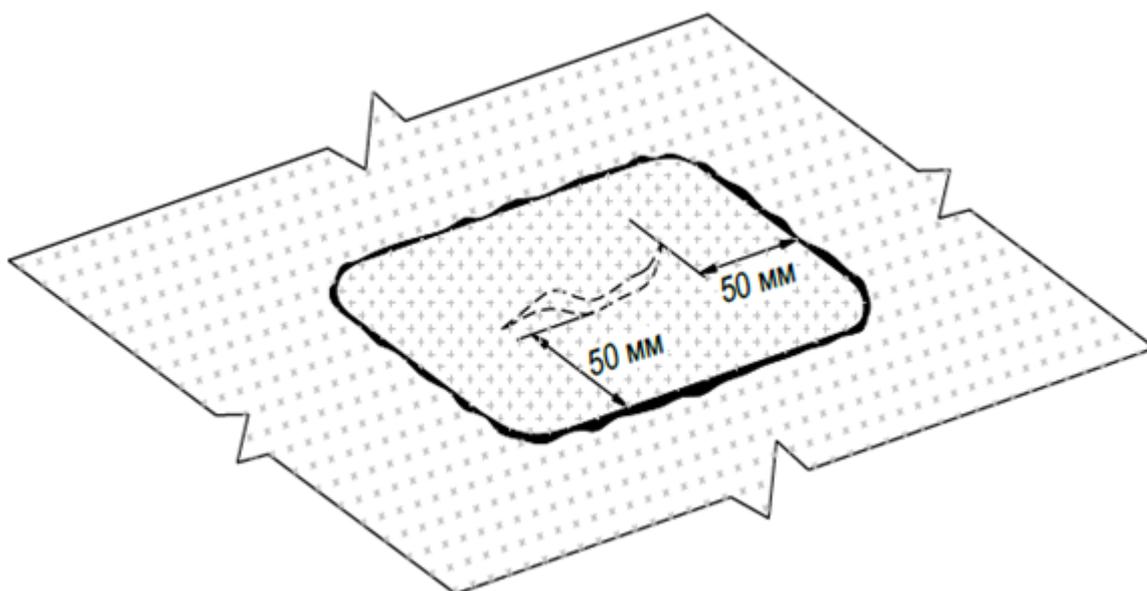


Рисунок 1. Требования к размеру заплатки для ремонта кровель из полимерных мембран ТЕХНИКОЛЬ

При необходимости выполнения цветных логотипов, разметок и участков с нестандартным архитектурным обликом на поверхности кровли рекомендуется применять ПВХ-мембраны LOGICROOF, которые доступны в различных цветах лицевой поверхности. Более подробно в статье по [данной ссылке](#).

**Разработал:**

Вячеслав Сендецкий

Ведущий технический специалист направления "Кровельные полимерные мембраны"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке