




## TN-DÖŞƏMƏ SISTEMİ Standart

Döşəmə izolyasiya sistemi

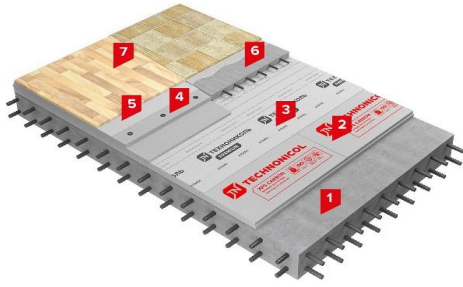

### Sistemin təsviri:

Döşəmə izolyasiya sistemi dəmir-beton döşəməyə birbaşa qoyulan ekstrüde polistirol XPS TEXNONIKOL ibarətdir.

Sistem soyuq zirzəmiyə qoyarkən, izolyasiya təbəqəsi boyunca bir buxar maneəsi quraşdırılmalıdır.

Sement-qumlu bir höruk quraşdırarkən, buxar maneə təbəqəsi «sement südünün» yaranmasına qarşı əlavə bir qoruyucu funksiya yerinə yetirir.

Prefabrik ekran iki qat GVL, OSB və ya DSP-dən hazırlanır.

Bu izolyasiya sistemi səs-küyünü 28 dB-ə qədər azaldır. TN-DÖŞƏMƏ Standard sistemi texnoloji və yüksək quraşdırma sürətinə malikdir.

### Tətbiq olunma sahəsi:

Sistem TN- DÖŞƏMƏ Standard tavanların, yaşayış, ictimai, inzibati binaların səs və istilik izolyasiyası üçün istifadə olunur.

### Sistemin tərkibi:

Nömrə	Qatın adı	Texniki vərəqənin nömrəsi	Ölçü vahidi.	Ölçü, qablaşdırma	Sərfiyyat m <sup>2</sup>
1	Dəmir-beton plitə	-	-	-	-
2*	TEXNONIKOL XPS CARBON PROF* ekstruzialı penopolistirol plitələri, STO 72746455-3.3.1-2012	4.09	m <sup>3</sup>	1180x580x20-100 mm ölçülü plitələr, 10 mm addımla	1,1
3**	Buxar membranı Texnonikol Alfa Baryer 4.0	7.108	m <sup>2</sup>	Rulonlar en – 1,5 m; Uzunluq – 50 m	1,1
4	Prefabrik ekran (GVL, DSP, OSB)	-	-	-	-
5	Alt material	-	-	-	-
6	Semnt-qum məhlulu	-	-	-	-
7	Döşəmə	-	-	-	-

\* İstehlakçı ilə razılaşdırılaraq başqa ölçüdə plitələr istehsal etmək mümkündür, ekstrüde polistirol TEXNONIKOL XPS-in digər markalarından da istifadə etmək mümkündür.

\*\* Alternativ material: «Texnonikol ALFA Baryer 2.0 buxar membranı». «Texnonikol ALFA Baryer 3.0 buxar membranı».

### İşlərin həyata keçirilməsi:

STO 72746455-4.3.1-2015 «İzolyasiya sistemləri TechnoNICOL. Döşəmə və döşəmələr üçün yerüstü izolyasiya sistemləri. Layihə və quraşdırma tələbləri».