




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Комби

Система штукатурного фасада с теплоизоляцией из пенополистирола по каменному основанию

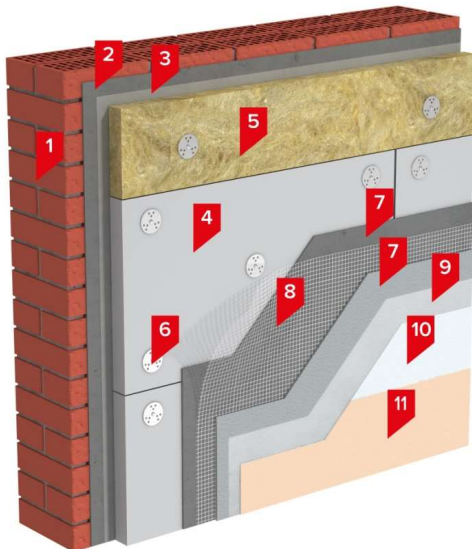

Описание системы:

Система обладает высокими пожарно-техническими характеристиками за счет применения противопожарных рассечек из негорючих минераловатных плит ТЕХНОФАС. Класс пожарной опасности системы ТН-ФАСАД Комби К0 по ГОСТ 31251-2008. В системе в качестве теплоизоляции применяется экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, который имеет фрезерованную поверхность для повышения адгезии с клеевыми составами, а также обладает низким водопоглощением и низкой теплопроводностью. Основанием системы могут быть несущие, самонесущие и навесные стены из монолитного железобетона каменных и армокаменных кладок (плотностью не ниже 600 кг/м.куб.) Базовый штукатурный слой играет защитную роль по отношению к внешним механическим и погодным воздействиям. Армирование данного слоя сеткой увеличивает ударную стойкость, снижает опасность возникновения трещин. Безремонтный срок службы системы более 25 лет.

Область применения:

Система ТН-ФАСАД Комби разрешена к применению на зданиях всех степеней огнестойкости и всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности высотой до 75м за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	7.72	кг	15	0,2-0,3
3	Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220	-	кг	25	5-6
4*	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO FAS, СТО 72746455-3.3.1-2012	4.04	м ³	Пачка (2-5 плит). Плиты размером: 1180x580x30400 мм с шагом 10 мм	1,02
5**	ТЕХНОФАС, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.08	м ³	Пачка (2-4 плит). Плиты размером: 1200x600x50150 мм с шагом 10 мм	1,02
6***	Анкер с тарельчатым дюбелем Термосlip Стена 1МТ	-	шт.	-	5-9
7	Штукатурно-клеевая смесь для плит из экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ 220	-	кг	25	5-6
8	Сетка фасадная щелочестойкая ТЕХНОНИКОЛЬ	-	м ²	-	1,1
9	Грунтовка фасадная универсальная ТЕХНОНИКОЛЬ 010	7.72	кг	15	0,2-0,3
10****	Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 302 «камешковая»	-	кг	15	2,4-4,0
11*****	Краска фасадная ТЕХНОНИКОЛЬ (по необходимости)	-	п	15	0,15-0,25

* - альтернативные материалы: экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF;

** - альтернативный материал ТЕХНОФАС Л, ТЕХНОФАС ОПТИМА;

*** - альтернативные материалы: Термосlip Стена 1MS, Термосlip ISOL MS; EJOT H4/H5;

**** - альтернативные материалы: Декоративная минеральная штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 301 "короед"; Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед"; Декоративная силиконовая штукатурка ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая"; расход материала зависит от размера зерна;

***** - при использовании в качестве декоративного слоя силиконовых штукатурок ТЕХНОНИКОЛЬ 401 "короед" и ТЕХНОНИКОЛЬ 402 "камешковая" дополнительная окраска не требуется.

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2013 «Фасадные системы наружного утепления зданий», а также «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций».