




СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Классическая конструкция холодного чердака

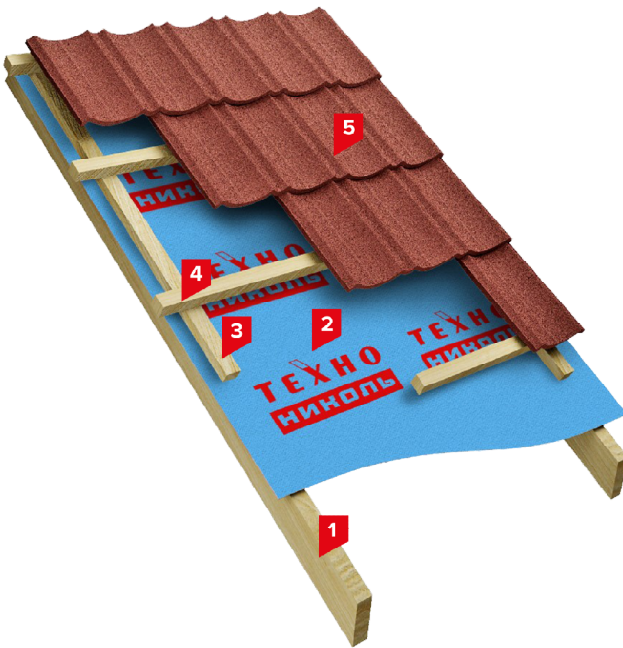

Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».

Основание – обрешетка из бруса 50*50 мм с шагом 367 мм под панель Luxard Classic и 370 мм под панель Luxard Roman. Под композитную черепицу необходимо устраивать гидро-ветрозащитную пленку для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство и защиты от влаги. Данный вид конструкции допускает последующее утепление без демонтажа конструкции.

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования

высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2*	Пленка гидро-ветрозащитная армированная ТехноНИКОЛЬ	7.11	кв. м	рулон 75 кв.м., 1,5*50м	1,04
3	Контробрешетка	-	-	-	-
4	Шаговая обрешетка 50*50 мм	-	-	-	-
5	Композитная черепица LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	кровельная панель Classic 1350*415, Roman 1330*430; в упаковке 20 панелей по 0,47 кровельных кв.м.	2,13

* альтернативный материал – Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов ТехноНИКОЛЬ

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».