




## TN-FASAD SİSTEMİ Profi

İzolyasiya daş yunu təbəqəsi olan suvaq fasad sistemi

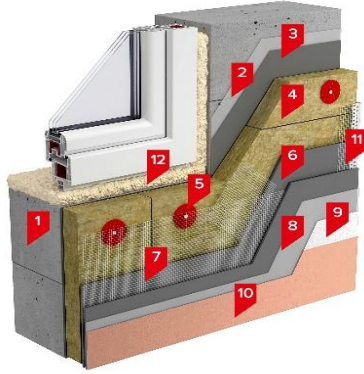

### Sistemin təsviri:

TN-FASAD Profi sistemi binaların fasadlarının istilik izolyasiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

TECHNOFAS istilik izolyasiya materialının təbəqələrinin parçalanmaya yüksək dözümlüyn səbəbindən TEXNONIKOL 210 gips-yarışan qarışıq birbaşa daş yunu plitələrinin səthinə tətbiq olunur.

TEXNOFAS daş yunu yanmaz plitələr, bu sistemi istənilən məqsədli binaların fasadlarında, o cümlədən uşaq bağçalarının, məktəblərin, xəstəxanaların və digər obyektlərin fasadlarında yanğın təhlükəsizliyi tələbləri ilə istifadə etməyə imkan verir.

Daş yunu plitələri yarışan qarışıq TEXNONIKOL 110 istifadə edilərək bazaya bərkidilir və əlavə olaraq fasada dübellərlə bərkidilir.

Dekorativ gips üçün möhkəm baza yaratmaq və əməliyyat zamanı çatlama riskini azaltmaq üçün baza təbəqənin möhkəmləndirilməsi fasad qələvi davamlı şüşə-tor TEXNONIKOL 2000 istifadə edərək həyata keçirilir.

### Tətbiq olunma sahəsi:

TN-FASAD Profi sistemi bütün dərəcədə yanğına davamlı və konstruktiv funksionallı yanğın təhlükəsi olan binalarda istifadə üçün təsdiq edilmişdir.

Materialların istifadəsinin hündürlüyünə qoyulan məhdudiyyətlər:

- TEXNOFAS, TEXNOFAS EFFEKT, TEXNOFAS OPTİMA materiallar – hündürlük həddi yoxdur;
- TEXNOFAS DEKOR materialı – 20 metrə qədər;
- TEXNOFAS KOTTEDJ materialı – 10 metrə qədər.

### Sistemin tərkibi:

Nömrə	Qatın adı	Texniki vərəqənin nömrəsi	Ölçü vahidi	Ölçü, qablaşdırılma	Sərfiyyat m <sup>2</sup>
1	Çöl divar	-	-	-	-
2	Universal fasad bideri TEXNONİKOL 010	7.72	kg	15 kg	0,2-0,3
3	Daş yunu yapışdırıcısı TEXNONİKOL 110	7.75	kg	25 kg	5-6
4*	TEXNOFAS, TU 5762-010-74182181-2012	3.08	m <sup>3</sup>	1200x600x50-150 mm ölçülü plitələr, 10 mm addım ilə Qablaşdırma (2-4 plitə)	1,02
5**	Fasad dübeli EJOT H4/H5.	-	ədəd	-	5-9
6	Yapışdırıcı-suvaq məhlulu TEXNONİKOL 210	7.77	kg	25 kg	5-6
7	Fasad toru TEXNONİKOL 2000	7.83	m <sup>2</sup>	-	1,1
8	Universal fasad bideri TEXNONİKOL 010	7.72	kg	15 kg	0,2-0,3
9***	TEXNONİKOL 301 dekorativ mineral suvaq	7.74	kg	25 kg	2,4-4,0
10****	TEXNONİKOL 901 silikon fasad boyası	7.76	lt	10 l	0,15-0,25
11	Künclük plastik profil	7.82	m	2,5 m	-
12	Professional montaj köpüğü TEXNONİKOL 65 MAXIMUM	6.84	kg	Bağlama (12 balon)	0,05 kg/p.m

\* Alternativ materiallar: TEXNOFAS EFFEKT, TEXNOFAS L (TU 5762-010-74182181-2012); TEXNOFAS OPTİMA, TEXNOFAS DEKOR (TU 5762-017-74182181-2015).

\*\* Alternativ materiallar: Termoclip Стена 1MT; Termoclip Стена 1MS, Termoclip ISOL MS (TY 2291-015-14174198-2009).

\*\*\* Alternativ materiallar: Dekorativ mineral suvaq TEXNONİKOL 302"; Dekorativ silikon suvaq TEXNONİKOL 401.

\*\*\*\* TEXNONİKOL 401 və TEXNONİKOL 402 dekorativ silikon suvaq istifadə olunan zaman əlavə boyaya ehtiyac qalmır.

### İşlərin həyata keçirilməsi:

STO 72746455-4.4.2-2020 «Fasad sistemləri binaların istilik izolyasiyası üçün nazik qatlı kompozit TECHNOCOL. Texniki təsvir layihə, materiallar, məhsul və quruluşa tələblər».