




СИСТЕМА ТН- ПОЛ Маст

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий, ванных комнат

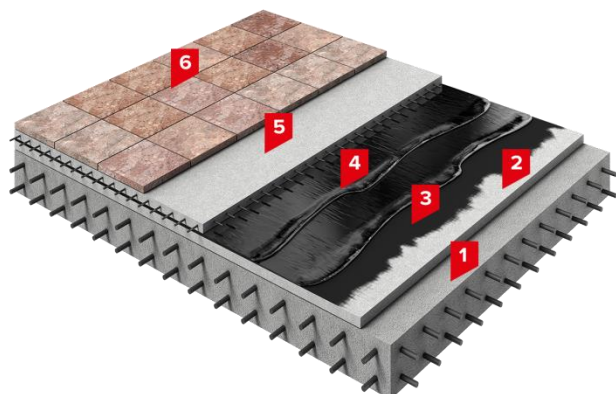

Описание системы:

Данная система состоит из мастичного гидроизоляционного слоя, нанесённого на предварительно огрунтованное основание, а также выравнивающей стяжки и финишной отделки.

Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из битумно-полимерной эмульсионной мастики ТЕХНОНИКОЛЬ №31, нанесённой в 2 слоя. В качестве дополнительной защиты в местах стыков и деформационных швов мастика армируется геотекстилем плотностью 60-120 г/м² или самоклеющейся лентой NICOBAND INSIDE.

Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером

битумным эмульсионным ТЕХНОНИКОЛЬ №04, который увеличивает адгезию материала, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Маст применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, ванных комнат, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-
3	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04, ТУ 5775-006-72746455-2007	6.03	л	металлические евроведра 20 л	0,25-0,35
4	Мастика кровельная и гидроизоляционная эмульсионная ТЕХНОНИКОЛЬ № 31, ТУ 5775-007-72746455-2007	6.09	кг	металлические евроведра 3,10 и 20 л	2,5-3,5
5	Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина по проекту	-	-	-	-
6	Покрытие пола	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно «Инструкции по гидроизоляции полов» Корпорации ТехноНИКОЛЬ.