




СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий

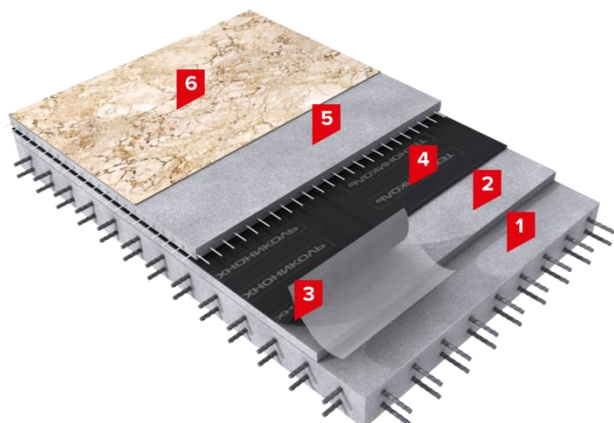

Описание системы:

Данная система состоит из гидроизоляционного слоя, уложенного по предварительно оштукатуренному основанию, а также выравнивающей стяжки и финишной отделки.

Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Техноэласт БАРЬЕР, что позволяет применять его без использования специального оборудования.

Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером битумным эмульсионным ТехноНИКОЛЬ № 04, который увеличивает адгезию материала, не содержит

растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-
3	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04, ТУ 5775-006-72746455-2007	6.03	л	металлические евроведра 10 л, 20 л.	0,250
4	Техноэласт БАРЬЕР, ТУ 577-004-72746455-2007	1.10	м ²	рулон площадь 20 м ² (20 м x 1 м)	1,15
5	Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина не менее 40 мм	-	-	-	-
6	Покрывтие пола	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции полов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.