СИСТЕМА ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод для повышения предела огнестойкости воздуховодов и шахт дымоудаления

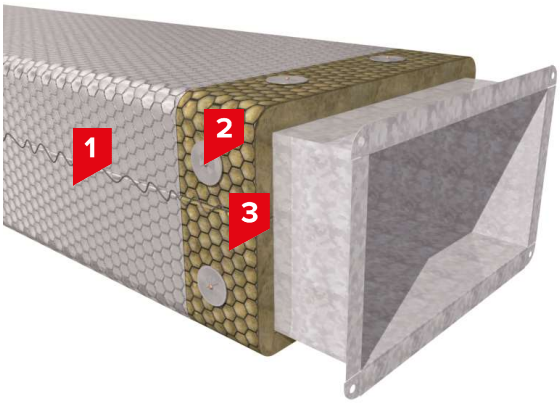

Описание системы:

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод имеет предел огнестойкости от 30 до 240 минут согласно СТБ 11.03.01-2009.

В качестве огнезащитного покрытия в Системе ТН-ОГНЕЗАЩИТА применяется надежный, облегчающий монтаж и изящный по внешнему виду Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 кашированный неармированной алюминиевой фольгой. Крепление прошивного мата ТЕХНОНИКОЛЬ 80 (кашированного неамированной алюминиевой фольгой) к воздуховоду может осуществляться как при помощи приварных штифтов и прижимных шайб, так и при помощи стальных бандажей или вязальной проволоки.

Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод имеет предел огнестойкости от 30 до 240 минут согласно СТБ 11.03.01-2009.

Мат прошивной ТЕХНОНИКОЛЬ 80 – это огнезащитный мат из каменной ваты, покрытый с одной стороны металлической сеткой и прошитый металлической проволокой, с односторонней обкладкой алюминиевой неармированной фольгой. Благодаря такому каркасу, мат способен ввыдерживать высокие механические нагрузки и вибрацию под действием высоких температур без деформации. Система ТН-ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод виброустойчива и не разрушается во время работы системы вентиляции и кондиционирования, при этом кроме функции огнезащиты система выполняет функции тепло- и звукоизоляции.

Область применения:

Система ТН ОГНЕЗАЩИТА Воздуховод применяется для огнезащиты воздуховодов и шахт дымоудаления в зданиях всех степеней огнестойкости и с любым классом пожарной опасности. Имеет длительный срок службы сопоставимый со сроком службы здания.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м^2
1	Мат Прошивной ТЕХНО 80 Ф, ТУ 5762-006-74182181-2014	3.16	м^2	1200x2400-3000x40-110 мм	определяется расчетом
2	Приварные штифты ТЕХНОНИКОЛЬ	7.14	шт.	длина от 40 до 114 мм	определяется расчетом
3	Прижимные шайбы ТЕХНОНИКОЛЬ	7.14	шт.	диаметр от 30 до 38 мм	определяется расчетом

Производство работ:

Монтаж согласно Технологическим регламентам: № 2412-2009 и № ОЗВ 30-2013.