




## СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик

Классическая конструкция холодного чердака

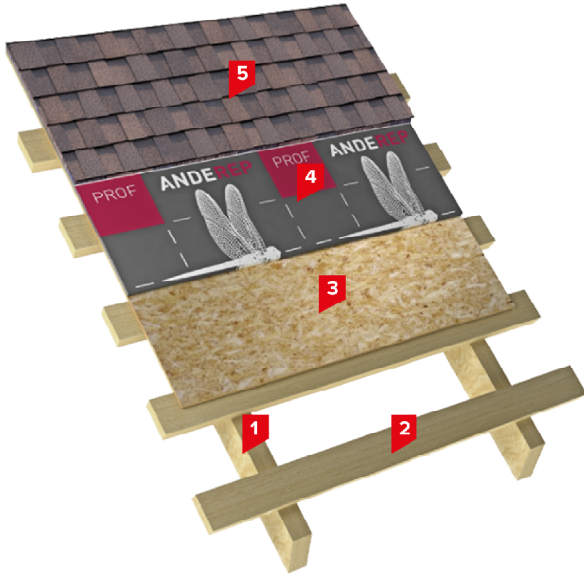

### Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из гибкой черепицы SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS.

Под гибкую черепицу на сплошной настил укладывают подкладочный ковер марки ANDEREP, согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых мест кровли.

В качестве дощатого настила под Гибкую черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной влажностью не более 20 %.

### Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Стропильная нога	-	-	-	-
2	Разреженная обрешетка	-	-	-	-
3	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4*	Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA, ТУ 5774-048-72746455-2011	1.36	м	рулон 15*1	1,125
5	Многослойная черепица SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.1-2013	5.02	мм	кровельный гонт 1000*317(333); в упаковке 2; 3 кровельных кв.м.	1,03-1,05

\* альтернативный материал – Подкладочный ковер ANDEREP PROF, ANDEREP GL

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по расчету гибкой черепицы Shinglas».