




## TN-DÖŞƏMƏ SİSTEMİ Mast

Mərtəbələr arası tavanların, hamam otaqlarının hidroizolyasiya sistemi

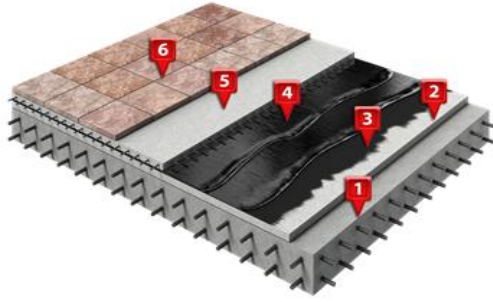

### Sistemin təsviri:

Bu sistem qabaqcadan qurulanmış əsas çəkilən mastikalı hidroizolyasiya qatından, eləcə də hamarlayıcı üzlük və yekun işləmədən ibarətdir.

İzolyasiya sistemindəki hidroizolyasiya qatı ikiqat çəkilmiş TEXNONİKOL № 31 bitumlu-emulsiyalı mastikadan hazırlanır. Əlavə müdafiə kimi, calağ yerlərində və deformasiya tikişlərinin olduğu yerlərdə mastika 60-120 q/m<sup>2</sup> sıxlığa malik geotekstille və ya NICOBAND INSIDE özüyarışan lenti ilə armaturlanır.

Hidroizolyasiya qatını döşəmək üçün əsası qabqcadan TEXNONİKOL №04 bitumlu emulsiyalı praymerlə hazırlamaq lazımdır, o, materialın adgeziyasını artırır, tərkibində həlledicilər yoxdur və yaşayış sahələrində tətbiq edilə bilər.

### Tətbiq olunma sahəsi:

TN-DÖŞƏMƏ Mast izolyasiya sistemi mərtəbələr arası tavanların, hamam otaqlarının, duş kabinalarının, eləcə də çirkab suların nüfuz edə biləcəyi döşəmələrin hidroizolyasiyası üçün istifadə olunur.

### Sistemin tərkibi:

Nömrə	Qatın adı	Texniki vərəqənin nömrəsi	Ölçü vahidi	Ölçü, qablaşdırma	Sərifiyyat m <sup>2</sup>
1	Dəmir-beton tavan plitəsi	-	-	-	-
2	Hamarlayıcı üzlük	-	-	-	-
3	TEXNONİKOL № 04 bitumlu emulsiyalı praymer, TU 5775-011-17925162-2003	6.03	l	Metal avrovedrələr 20 l	0,25-0,35
4	TEXNONİKOL №31 emulsiyalı dam örtüyü və hidroizolyasiya mastikası, TU 5775-007-72746455-2007	6.09	kg	Metal avrovedrələr 3,10 və 20 l	2,5-3,5
5	Armaturlu sement-qum üzlüyü, qalınlığı layihə üzrə	-	-	-	-
6	Döşəmə örtüyü	-	-	-	-

### İşlərin həyata keçirilməsi:

TexnoNİKOL Korporasiyasının «Döşəmələrin hidroizolyasiyası üzrə təlimatına» əsasən.