




СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер

Система гидроизоляции межэтажных перекрытий

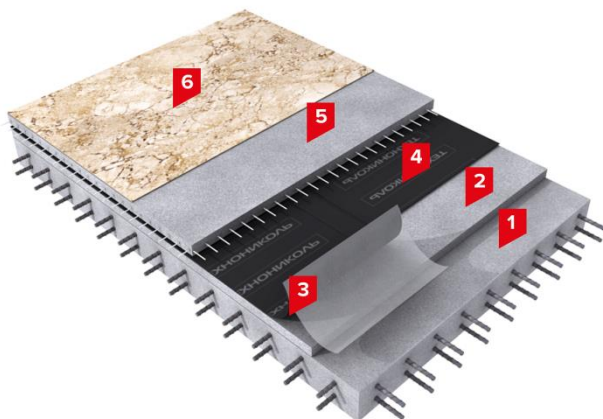

Описание системы:

Данная система состоит из гидроизоляционного слоя, уложенного по предварительно оштукатуренному основанию, а также выравнивающей стяжки и финишной отделки. Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Техноэласт БАРЬЕР, что позволяет применять его без использования специального оборудования. Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером битумным эмульсионным ТехноНИКОЛЬ №04, который увеличивает адгезию материала, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-
3	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металлические евроведра объемом 10 л, 20 л	0,250
4	Техноэласт БАРЬЕР*, СТО 72746455-3.1.8-2014	1.42	м ²	рулон площадь 20 м ² (20 м x 1 м)	1,15
5	Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина по проекту	-	-	-	-
6	Покрытие пола	-	-	-	-

* Альтернативный материал – Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ

Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции внутренних помещений из самоклеющихся битумно полимерных материалов Техноэласт БАРЬЕР (БО) и Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ».