




СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Мансарда

Классическая конструкция совмещенного чердака

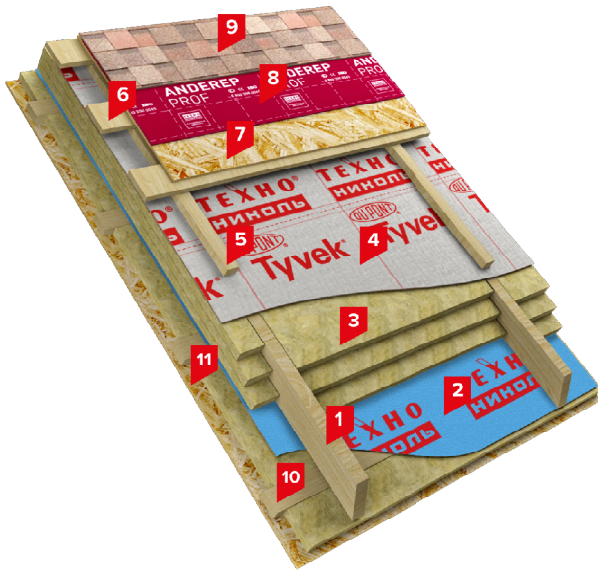

Описание системы:

Система мансарда по деревянным несущим стропилам с высококачественным покрытием из многослойной черепицы SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS.

Под многослойную черепицу на сплошной настил укладывается подкладочный ковер марки ANDEREP, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции.

В качестве дощатого настила под многослойную черепицу может использоваться ориентированно-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрешечная доска с относительной влажностью не более 20 %.

Теплоизоляция в системе - легкие негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Диффузионная мембрана, расположенная над утеплителем, защищает

его от проникновения влаги, выдувания тепла и фракций утеплителя ветром.

Слой пароизоляции, монтируемый со стороны теплого помещения, предотвращает диффузию пара в толщу ограждающих конструкций и защищает утеплитель от увлажнения.

Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на кв. м
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2*	Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ	7.06	кв. м	рулон 80 кв.м., 1,6*50 м	1,04
3**	Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.02	м	плита 1,2*0,6*0,05 (0,1), в упаковке 0,432 куб.м	1,03
4***	Мембрана диффузионная ТехноНИКОЛЬ Tyvek®	7.33	кв. м	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,04
5	Контрбрус для создания вентканалов	-	-	-	-
6	Разрезанная обрешетка	-	-	-	-
7	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
8****	Подкладочный ковер ANDEREP PROF, ТУ 5774-048-72746455-2011	1.44	м	рулон 40*1	1,125
9	Многослойная черепица SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.1-2013	5.02	мм	кровельный гонт 1000*317(333); а упаковке 2; 3 кровельных кв.м.	1,03-1,05
10	Шаговая обрешетка под утеплитель	-	-	-	-
11*****	Подшивка мансарды	-	-	-	-

* - альтернативный материал - Пароизоляция ТехноНИКОЛЬ AirGuard® Sd5;

** - альтернативные материалы – плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ;

*** - альтернативный материал - Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ;

****- альтернативный материал – Подкладочный ковер ANDEREP GL. Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA обязателен к применению на всех карнизах и ендовах;

***** - возможно применять без дополнительного утепления.

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», СТО «Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD».