




СИСТЕМА ТН-ДОРОГА МОСТ С Металл

Гидроизоляции проезжей части со стальной ортотропной плитой с укладкой асфальтобетонного покрытия на гидроизоляцию

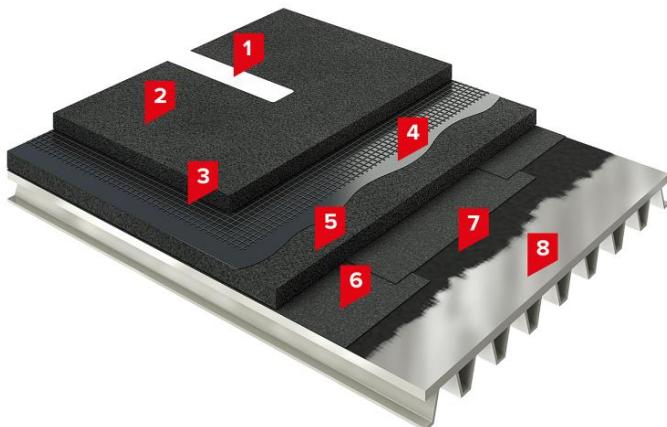

Описание системы:

Конструкция дорожной одежды мостового полотна на стальной ортотропной плате проезжей части с укладкой асфальтобетона на гидроизоляцию состоит из основания стальной ортотропной плиты, грунтовочного покрытия, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия из нескольких слоев с применением в качестве вяжущего (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ.

Область применения:

ТН-ДОРОГА МОСТ С Металл — применяется для устройства гидроизоляции мостовых сооружений с пролетной частью из стальной ортотропной плиты с укладкой асфальтобетона на гидроизоляцию.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Краска для дорожной разметки	6.39	л	металлические евроведра объемом 20 л	по расчету
2	Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ	-	-	-	-
3	Армирующая сетка	-	-	-	-
4	Эмульсия битумная дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ	7.45	л	металлические ведра объемом 20 л, металлические бочки объемом 200 л	по расчету
5	Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумно (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ	-	-	-	-
6	ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С	1.01	кг	размер продукции 8x1, паллеты 1 x 1,2 м – 20 шт.	1,12
7	Праймер битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ № 03	6.02	л	металлические евроведра объемом 20 л	250-350 г/м ²
8	Стальная ортотропная плита	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно «Рекомендации по гидроизоляции мостовых сооружений рулонными наплавляемыми материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С».