



Исх. № 173018 - 29.01.2026/  
Информационная статья от: 06.11.2025

## Паропроницаемость и герметичность диффузионных мембран

Одна из ключевых задач подкровельной мембранны — обеспечить баланс между **водонепроницаемостью и паропроницаемостью**. Материал должен:

- надёжно защищать утеплитель от проникновения капель воды и конденсата;
- позволять водяному пару выходить из теплоизоляционного слоя, предотвращая накопление влаги.

Рассмотрим, как решают эту задачу мембранны на основе полипропилена и термопластичного полиуретана (ТПУ), сравнив их механизмы паропроницаемости и эксплуатационные характеристики.


### Как работают полипропиленовые мембранны

Классические полипропиленовые мембранны — это трёхслойные структуры:

1. Центральный «дышащий» (функциональный) слой — полипропиленовая плёнка с микропорами.
2. Два внешних слоя — полипропиленовый нетканый материал (спанбонд).

### Механизм паропроницаемости:

- Пар проходит через микропоры за счёт диффузии.
- Капли воды не проникают внутрь конструкции благодаря поверхностному натяжению жидкости на границах пор.

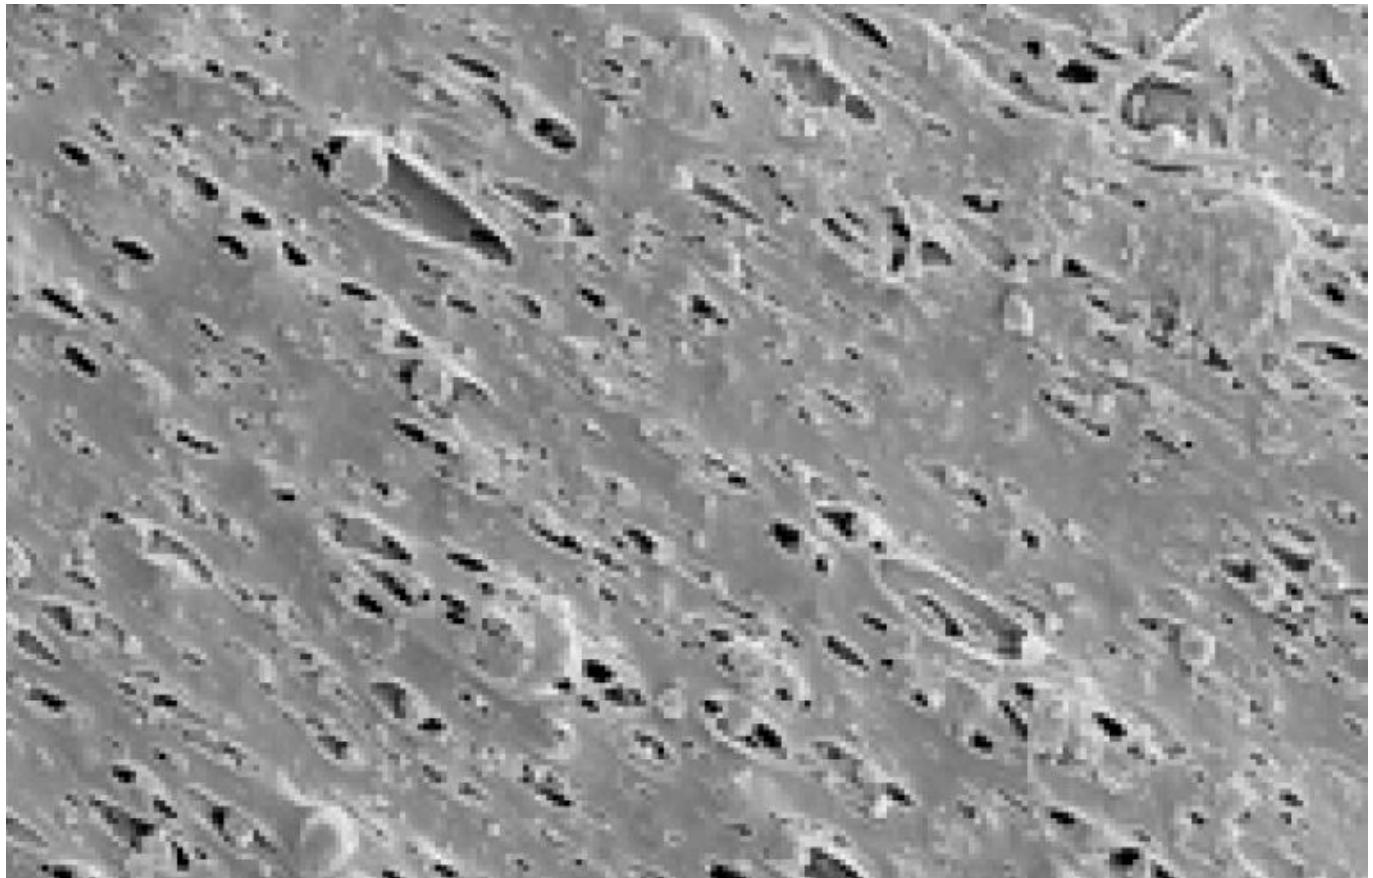

### **Ограничения полипропилена:**

- Размер и распределение пор критичны для эффективности: при нарушении технологии (например, при использовании вторичного сырья) паропроницаемость снижается.
- Со временем поры могут забиваться конденсатом или пылью, уменьшая пропускную способность.
- При высоких температурах (свыше 80–100 °C) и длительном воздействии, материал теряет эластичность и разрушается, что значительно уменьшает срок службы.
- Умеренная устойчивость к УФ-излучению: длительное воздействие солнца (более 2-х недель) приводит к необратимой деградации структуры материала.

### **Особенности паропроницаемости полиуретановых мембран**

Мембранны из ТПУ работают по принципиально иному механизму — **без искусственных пор**. Их структура гидрофильна, что обеспечивает:

1. **Абсорбцию молекул воды** активными группами полимера.

2. **Миграцию пара** через материал за счёт градиента парциального давления.

3. **Десорбцию** на внешней стороне, откуда пар удаляется вентиляцией.

### **Преимущества ТПУ в контексте паропроницаемости:**

- **Стабильная пропускная способность.** Отсутствие пор исключает риск засорения; паропроницаемость остаётся высокой на протяжении всего срока службы.

- **Эффективность при низких градиентах давления.** Даже при небольшой разнице влажности внутри и снаружи мембрана активно выводит пар.

- **Работа при длительном влиянии высоких температур** (от -40 до +80 °C): паропроницаемость не снижается при экстремальных температурах и её длительном воздействии, материал не разрушается.

- **Устойчивость к УФ-излучению.** Материал не деградирует под солнцем, сохраняя паропроницаемые свойства (не рекомендуется даже самые инновационные ТПУ мембранны (АЛЬФА ТОП) держать под влиянием УФ более 16 недель).

- **Химическая стойкость.** Не реагирует на агрессивные среды (нефтепродукты, растворители), что важно для промышленных объектов.

### **Ключевые параметры оценки паропроницаемости**

Для сравнения материалов используют:

- **Паропроницаемость (плотность потока водяного пара) ( $\text{г}/(\text{м}^2 \cdot 24 \text{ ч})$ ) в условиях 20 градусов Цельсия и 50 % влажности** — сколько граммов воды пропускает 1 м<sup>2</sup> за сутки. У отдельных видов ТПУ-мембран этот показатель достигает 300 г/(м<sup>2</sup>\*24) ч, у полипропилена — обычно 500 г/(м<sup>2</sup>\*24ч).
- **Долговечность.** ТПУ-мембранны сохраняют паропроницаемость до 60 лет, полипропиленовые (кроме эконом сегмента) — 30-50 лет при соблюдении условий эксплуатации.

---

Примечание: При сравнении паропроницаемости важно отметить, что у мембран из термопластичного полиуретана (ТПУ) этот показатель зачастую ниже, чем у полипропиленовых аналогов. Однако данное ограничение не снижает практической ценности ТПУ-мембран, поскольку их ключевые преимущества существенно компенсируют этот нюанс. В частности, ТПУ-мембранны долговечнее и надежнее по всем остальным

свойствам материала. Так, например, под металлические кровли рекомендуется использовать именно ТПУ мембранны.

## **Практические выводы**

### **1. Полипропиленовые мембранны** подходят для:

- объектов с умеренными температурными режимами;
- бюджетов, где критична стоимость;
- конструкций с регулярным обслуживанием (для контроля состояния пор).

### **2. Полиуретановые мембранны** предпочтительны, если:

- требуется высокая прочность материала без риска повреждения;
- объект находится в зоне с агрессивными условиями (УФ, перепады температур, химикаты);
- необходим длительный срок службы без потери свойств.

## **Итог:**

Паропроницаемость — один из ключевых параметров, определяющий эффективность подкровельной защиты. Полипропиленовые мембранны решают задачу через микропоры, но их эффективность зависит от качества сырья и условий эксплуатации. Полиуретановые мембранны обеспечивают стабильную паропроницаемость на молекулярном уровне, превосходя полипропилен по надёжности и долговечности в сложных условиях.

**Автор статьи:**

Евгений Гетманский

Технический специалист направления Строительные пленки



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке