



Исх. № 130972 - 06.03.2026/

Информационная статья от: 21.10.2024

# Монтаж битумной фасадной плитки HAUBERK. Общие рекомендации по монтажу на деревянные поверхности

## Основные требования к монтажу



Не рекомендуется применять для отделки одного и того же дома продукцию с разными кодами цвета.

Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для фасадной плитки любого производителя. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5-6 упаковок в случайном порядке.

Если фасадные работы проводятся при температуре ниже +5 °С, упаковки с ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK следует подавать из теплого помещения по 5-6 штук. При температуре окружающей

среды ниже +10 °С самоклеящуюся полосу на тыльной стороне фасадной плитки необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.

Поддоны с материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Склаживать поддоны один на другой недопустимо.


Для беспрепятственного отделения фасадных плиток друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

Каждая фасадная плитка крепится к деревянному основанию с помощью специальных оцинкованных гвоздей ТЕХНОНИКОЛЬ с широкими шляпками. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK, а не врезалась в нее. Каждая плитка крепится восемью гвоздями так, чтобы нахлест вышележащей плитки перекрывал гвозди нижележащей. Правильное расположение гвоздей и их количество указано на рисунке.


## Фиксация фасадной плитки

Схема крепления фасадной плитки:

### ➤ СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ НА 5 ГВОЗДЕЙ

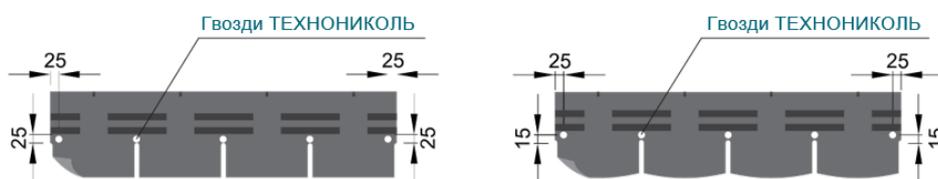

### ➤ СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ НА 8 ГВОЗДЕЙ (Лицевая сторона)

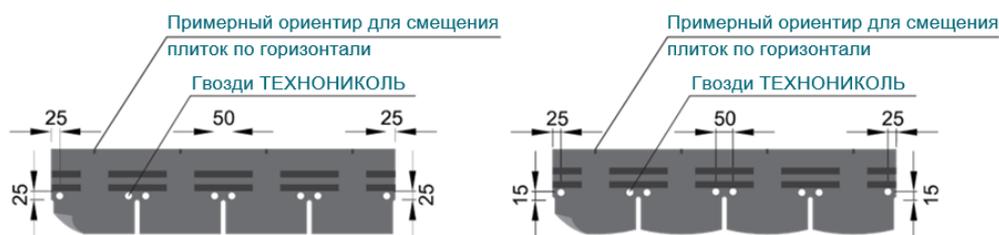

При монтаже верхнего ряда плитки гвозди одновременно крепят нижний ряд. Таким образом на каждую плитку приходится 16 (10) гвоздей.

## Склейка лепестков

В процессе монтажа необходимо обеспечить склеивание фасадных плиток между собой. Плитки склеиваются за счет удаления нижней защитной пленки с тыльной стороны плитки, прогрева липкого слоя строительным феном при необходимости и прижмем к нижележащему ряду.

**Внимание: Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ не несет ответственности за дефекты облицовки и настила фасада, возникшие в результате неправильного монтажа фасадной плитки или неправильной подготовки настила фасада.**

Гарантийный срок хранения до момента монтажа — 18 месяцев.

Гарантия на фасадную плитку ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK — 20 лет. Подробную информацию об условиях предоставления гарантии вы можете найти на официальном сайте [www.tn-hauberk.ru](http://www.tn-hauberk.ru).

**Важно: обращаем ваше внимание на то, что применение при монтаже клеевых составов, не рекомендованных производителем, может привести к повреждению битумно-полимерной основы плитки и образованию вздутий на поверхности материала!**

## **Видеоинструкция по монтажу**

### **Автор статьи:**

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке