Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 130354 - 14.12.2025/
Информационная статья от: 02.09.2025

Можно ли монтировать фасадную плитку HAUBERK на кирпич или бетон?

Фасадная плитка HAUBERK

Фасадная плитка HAUBERK — многослойный материал, который состоит из стеклохолста, пропитанного и покрытого с двух сторон улучшенным битумом, а сверху защищенный базальтовым гранулятом.

Применение фасадной плитки

Фасадная плитка HAUBERK используется для отделки фасадов частных домов (коттеджи, дачи, одноквартирные жилые дома до 3-х этажей), оформления цоколей, входных групп, а также малых архитектурных форм, заборов и т.д.

Монтаж фасадной плитки

Монтаж осуществляется на сплошные, жесткие и ровные основания путем механической фиксации. Самым распростаренным основанием служат листы ОСП-3 или фанера ФСФ. Однако

монтаж допускается и на другие основания: экструзионный пенополистирол, плиты ЦСП или АЦЛ, на бетонные или кирпичные стены.

Монтаж на кирпичные и бетонные стены

Фасадную плитку HAUBERK можно монтировать на стены из полнотелого кирпича либо на стены из бетона по классу прочности не менее В7,5. Монтаж производится при помощи специального гвоздезабивного нейлера по бетону. При этом используются специальные гвозди по бетону и шайбы диаметром 20 мм.

Подробное описание этапов монтажа есть в инструкции:

Инструкция по монтажу фасадной плитки HAUBERK

Также можно посмотреть видео инструкцию по монтаже на различные основания

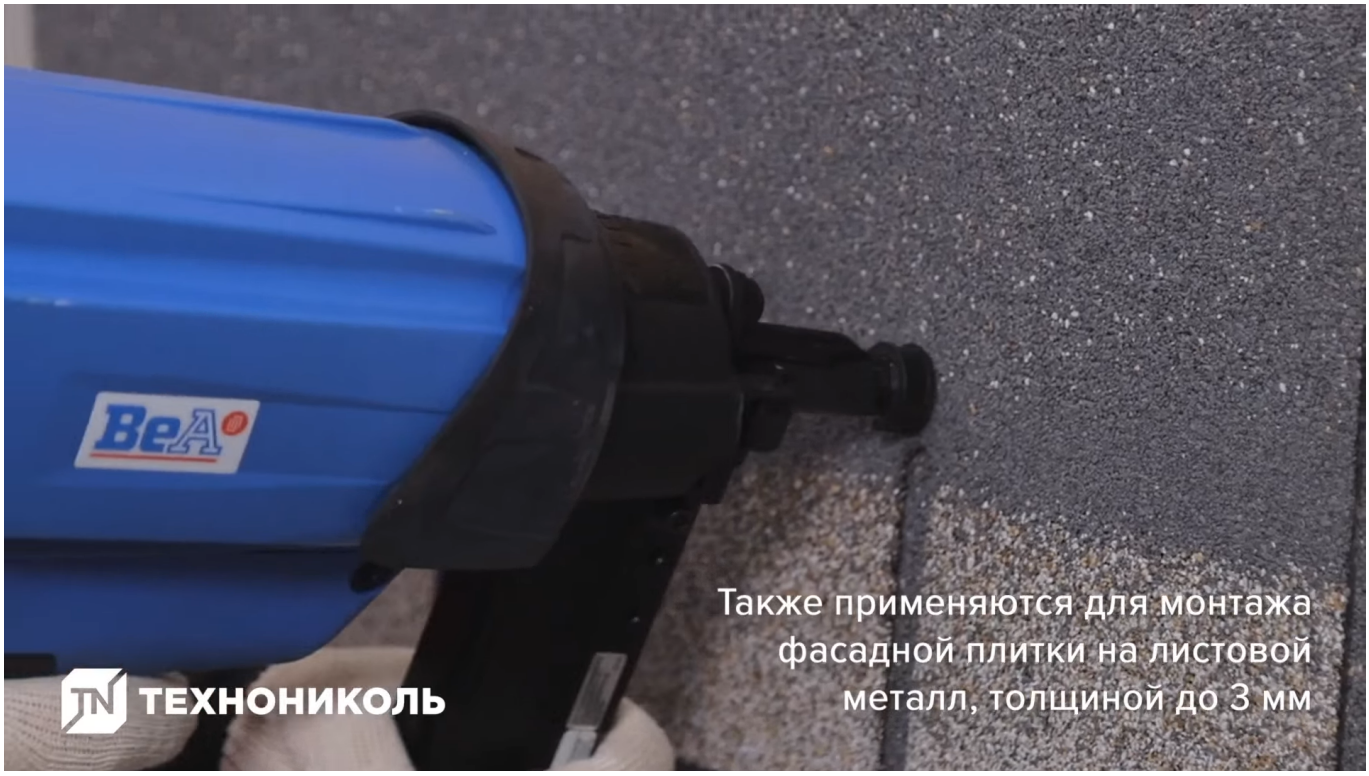

Автор статьи:
Андрей Когут
Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"