





Исх. № 129665 - 14.03.2026/

Информационная статья от: 12.05.2023

## Монтаж внутреннего угла гидроизоляции фундаментов с наплаваемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембраны

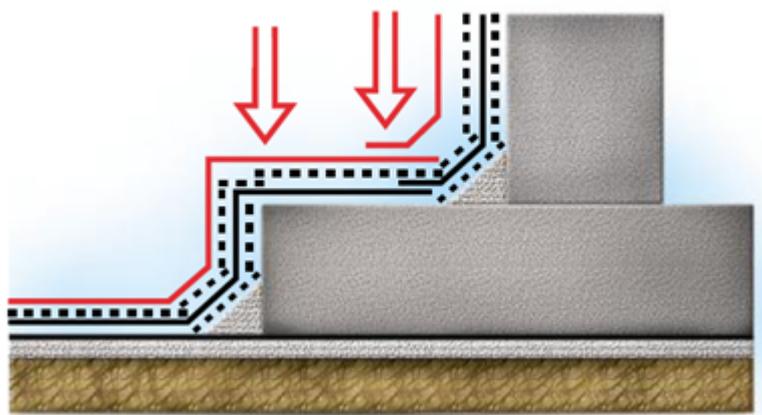

Выполните наплавление второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембраны в зоне внутреннего угла, сначала по фундаментной плите. Затем наплавьте второй слой гидроизоляционной мембраны по всему периметру сооружения по фундаментной плите.

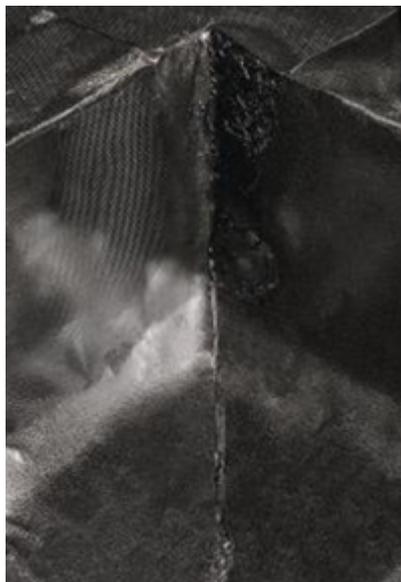

После этого выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне внутреннего угла по вертикальным ограждающим конструкциям и наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны на вертикальных ограждающих конструкциях по всему периметру сооружения.

**Автор статьи:**

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке