





Исх. № 129665 - 13.12.2025/
Информационная статья от: 12.05.2023

Монтаж внутреннего угла гидроизоляции фундаментов с наплавляемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембранны

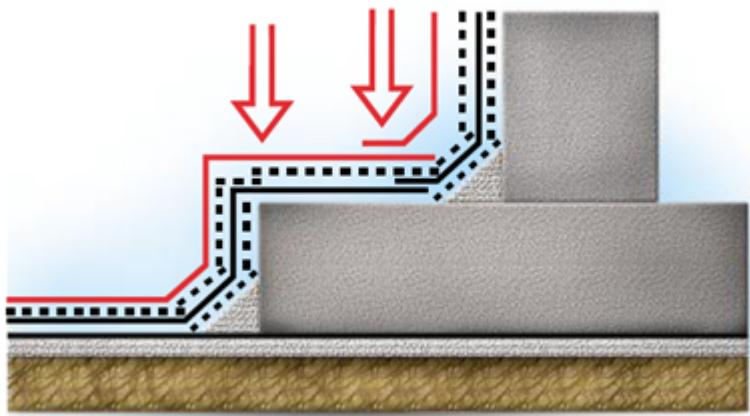

Выполните наплавление второго слоя вертикальной гидроизоляционной мембранны в зоне внутреннего угла, сначала по фундаментной плите. Затем наплавьте второй слой гидроизоляционной мембранны по всему периметру сооружения по фундаментной плите.

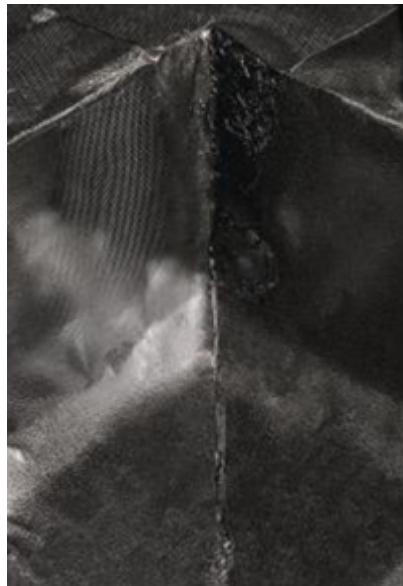

После этого выполните наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны в зоне внутреннего угла по вертикальным ограждающим конструкциям и наплавление второго слоя гидроизоляционной мембраны на вертикальных ограждающих конструкциях по всему периметру сооружения.

Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке