Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
129110, Россия, Москва, улица Гиляровского, дом 47, строение 5
тел.: +7 495 925 57 75, факс: +7 495 925 81 55, www.tn.ru, info@tn.ru

Исх. № 180975 - 11.03.2026/
Информационная статья от: 03.07.2025

Как подключить электрический кабель кровельной воронки с обогревом TERMOCLIP ВФО?

Подключение электрического кабеля у кровельной воронки с обогревом TERMOCLIP ВФО.

Кровельные воронки с обогревом TERMOCLIP ВФО оборудованы саморегулирующимся греющим кабелем, мощность электрообогрева составляет 15 Вт.

Подключение воронки к питающей сети осуществляется с помощью имеющегося у нее кабеля типа ПВС 3х0,75 через водонепроницаемую электрическую муфту или герметичную распаечную коробку. Подключение силового кабеля осуществляется через защитный автомат сети.

Рекомендация: для ограничения подогрева и экономии электроэнергии

рекомендуется подключение саморегулирующегося греющего кабеля через термостат, с заданным диапазоном температур от -5˚С до +5˚С. Иначе обогрев будет производится при более низких отрицательных температурах, что не является обязательным, так как во время морозов снег на кровле не тает и и отвод воды не требуется.

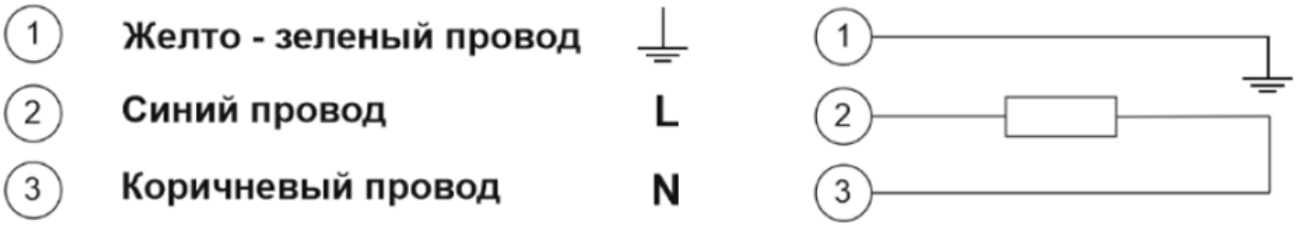

Длинна кабеля ПВС 3х0.75 - 1 метр. Греющий кабель находится внутри воронки и соединен с кабелем ПВС при помощи муфты (см. рис.).

Автор статьи:
Дмитрий Мишакин
Технический специалист направления “Комплектация” СБЕ “Полимерные мембраны и PIR”