



Исх. № 172787 - 01.03.2026/

Информационная статья от: 28.10.2024

Температура эксплуатации (термоустойчивость) монтажной пены


Монтажные пены ТЕХНОНИКОЛЬ

Температура эксплуатации монтажных пен ТЕХНОНИКОЛЬ - от -40°C до +90°C. В данном диапазоне температур монтажная пена не подвергается критическим воздействиям, способным изменить физико-механические характеристики материала. При необходимости применения материала при более низких температурах, необходимо обращаться к производителю за рассмотрением каждого конкретного случая.

ВАЖНО помнить! Температура эксплуатации \neq температуре применения. При применении температура баллона монтажной пены должна находиться в пределах 18-25 °C.

КЛАССИФИКАЦИЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН

ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

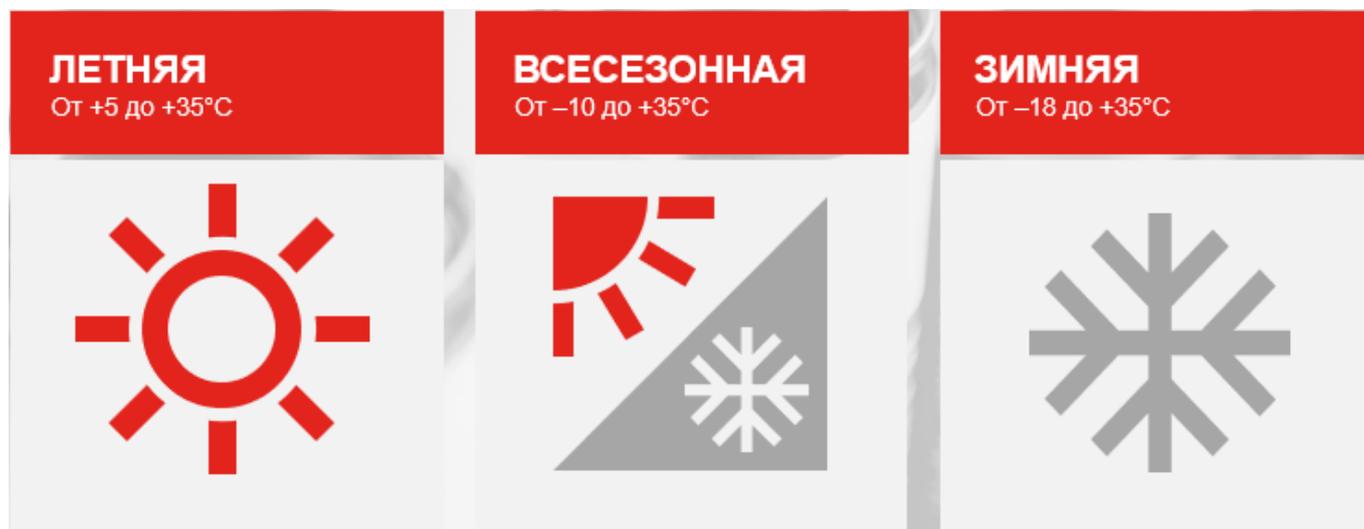

Надеемся, что информация о термоустойчивости монтажной бытовой всепогодной пены была

вам полезна. Посмотреть основные показатели, расход и время расширения можно [в статье про сравнение монтажных пен.](#)

Авторы статьи:

Михаил Золотарев

Специалист направления "Мастики и монтажные пены"

Анна Веретенникова

Технический специалист по направлению монтажные пены



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке