




Исх. № 129664 - 05.12.2025/
Информационная статья от: 28.04.2020

Монтаж внешнего угла гидроизоляции фундаментов с наплавляемыми битумными рулонными материалами ТЕХНОЭЛАСТ. Устройство третьего слоя усиления


**По бетонной подготовке – Переход с бетонной
подготовки на вертикальную часть фундаментной плиты
– Вертикальная поверхность фундаментной плиты**

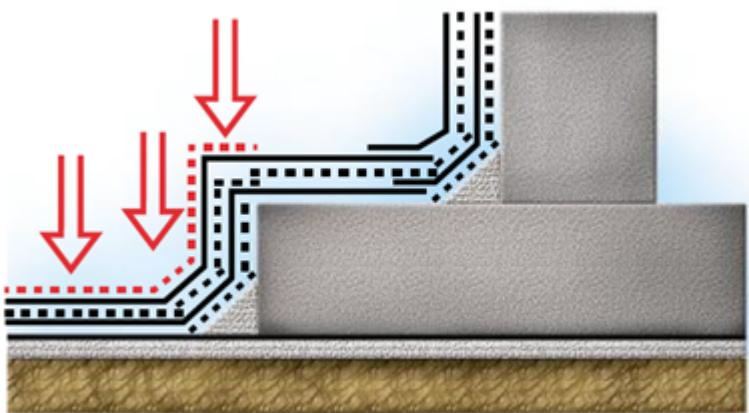

Подготовьте и наплавьте элементы усиления. Готовое усиление в зоне фундаментной плиты должно выглядеть следующим образом.



**Горизонтальная поверхность фундаментной плиты —
Переход с фундаментной плиты на вертикальные
ограждающие конструкции — Вертикальные
ограждающие конструкции**

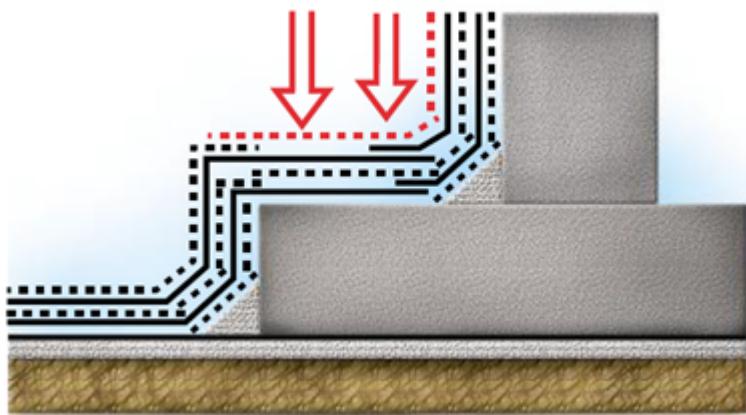

Выполните усиление в зоне перехода с горизонтальной поверхности фундаментной плиты на вертикальные ограждающие конструкции.



Полностью готовый внешний угол должен выглядеть следующим образом.



Автор статьи:

Сергей Кузнецов

Технический специалист направления "Гидроизоляция строительных конструкций"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке