



Исх. № 138720 - 13.12.2025/

Информационная статья от: 19.09.2024

## Воронки для плоских кровель. Основные характеристики

Воронки для плоских кровель используются при строительстве и ремонте зданий и сооружений и предназначены для удаления дождевой воды с плоских кровель. Применяется в кровлях из битумных и битумно-полимерных рулонных, мастичных материалов и полимерных материалов с внутренним водостоком. Рекомендуется устанавливать одну воронку примерно на каждые 250 м<sup>2</sup> кровли, но требуется не менее двух водоотводящих систем на кровлю, ограниченную парапетами. Количество воронок определяется расчетом в соответствии с [СП 30.13330.2020](#) «Внутренний водопровод и канализация зданий» и зависит от региона, в котором расположен объект, и пропускной способности воронки.

Ассортимент кровельных воронок для плоской кровли:

Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ВБ 110х160 (110х450)



**Основные характеристики:**

| Наименование                  | ВБ 110х160                | ВБ 110х450               |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Высота воронки, мм            | 160                       | 450                      |
| Масса, кг                     | 0,8                       | 1,0                      |
| Диаметр фланца, мм            | 455                       |                          |
| D выход, мм                   | 110                       |                          |
| Пропускная способность, л/сек | 7,8                       |                          |
| Упаковка                      | 8 шт. в картонной коробке | 2 шт в картонной коробке |

Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ВБ ЭКО**Основные характеристики:**

| Наименование                  | ВБ ЭКО 110х145             | ВБ ЭКО 110х315            |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Высота воронки, мм            | 145                        | 315                       |
| Масса, кг                     | 0,5                        | 0,8                       |
| Диаметр фланца, мм            | 390                        | 425                       |
| D выход, мм                   | 110                        |                           |
| Пропускная способность, л/сек | 7,8                        |                           |
| Упаковка                      | 10 шт. в картонной коробке | 6 шт. в картонной коробке |

Воронка ТЕХНОНИКОЛЬ ремонтная с уплотнителем



#### Основные характеристики:

| Наименование                  | Воронка ТехноНИКОЛЬ ремонтная с уплотнителем 90x240 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Высота воронки, мм            | 240                                                 |
| Масса, кг                     | 0,6 (воронка с фильтром), 0,06 (уплотнитель)        |
| Диаметр фланца, мм            | 290x290                                             |
| D выход, мм                   | 90                                                  |
| Пропускная способность, л/сек | 7,6                                                 |
| Упаковка                      | 10 шт. в картонной упаковке                         |

Парапетная воронка ТЕХНОНИКОЛЬ



#### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                                | Ед. изм. | Воронка ULTRA<br>парапетная 110 | Воронка парапетная<br>100×100 | Метод<br>испытаний               |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Длина отводящей трубы                                  | г        | 250                             | 375                           | по спецификации<br>производителя |
| Размер фланца воронки на<br>горизонтальной поверхности | мм       | 110х377                         | 145х340                       | -II-                             |
| Размер фланца воронки на<br>вертикальной поверхности   | мм       | 265х377                         | 168х340                       | -II-                             |
| Ø трубы                                                | мм       | 110 (круглое сечение)           | 100 (квадратное сечение)      | -II-                             |
| Пропускная способность                                 | мм       | 8                               | 8                             | -II-                             |
| Упаковка                                               | л/с      | 5 шт. в картонной коробке       | 5 шт. в картонной коробке     | -II-                             |


ПВХ воронка экструдированная ТЕХНОНИКОЛЬ



#### Основные физико-механические характеристики:

| Наименование показателя                 | Ед. изм. | Значение                                      |                                                         | Метод испытаний                 |
|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                         |          | ПВХ воронка<br>экструдированная<br>110/240 мм | ПВХ воронка<br>экструдированная<br>ремонтная 100/240 мм |                                 |
| Цвет                                    | -        | серый                                         | серый                                                   | по спецификации<br>изготовителя |
| Масса                                   | г        | 510                                           | 600                                                     | -                               |
| Длина водоприёмной трубы                | мм       | 250                                           | 250                                                     | -                               |
| Диаметр водоприёмной воронки (верх/низ) | мм       | 140/110                                       | 90                                                      | -                               |
| Диаметр юбки                            | мм       | 380                                           | 290                                                     | -                               |
| Диаметр защитной решётки (верх/низ)     | мм       | 90/140                                        | 160/180                                                 | -                               |
| Температура эксплуатации                | °C       | от -50 до +90                                 | от -50 до +90                                           | -                               |

Воронка с обжимным фланцем ТЕХНОНИКОЛЬ

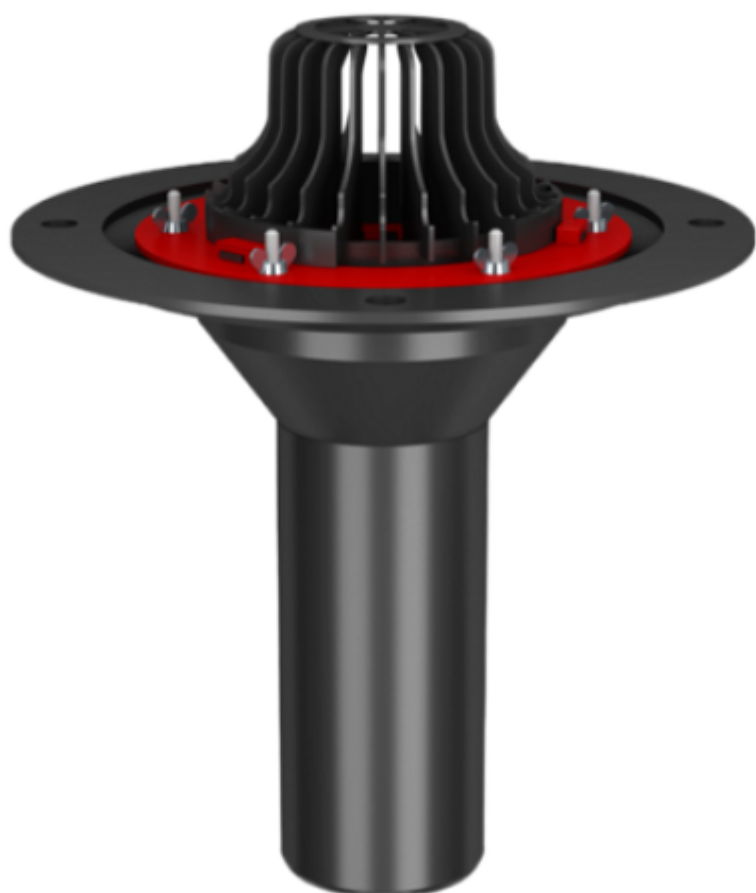

#### Основные характеристики:

| Наименование<br>показателя     | Воронка с<br>обжимным<br>металлическим<br>фланцем без<br>обогрева<br>Ø110x450/720 мм | Воронка с<br>обжимным<br>металлическим<br>фланцем с<br>обогревом<br>Ø110x450/720 мм | Воронка с<br>обжимным<br>металлическим<br>фланцем с<br>обогревом<br>Ø160x450 мм | Воронка с<br>обжимным<br>закручивающимся<br>фланцем<br>без обогрева<br>Ø110x450 мм | Воронка с обжимным<br>закручивающимся<br>фланцем<br>с обогревом<br>Ø110x450/Ø160x450 мм |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Высота воронки, мм             | 450/720                                                                              |                                                                                     |                                                                                 | 450                                                                                |                                                                                         |
| Диаметр основания, мм          |                                                                                      |                                                                                     | 355                                                                             |                                                                                    |                                                                                         |
| Монтажный диаметр, мм          | 110                                                                                  |                                                                                     | 160                                                                             | 110                                                                                | 110/160                                                                                 |
| Пропускная способность,<br>л/с | 8                                                                                    |                                                                                     | 12                                                                              | 8                                                                                  | 8/12                                                                                    |
| Упаковка                       | 1 шт. в картонной коробке                                                            |                                                                                     |                                                                                 |                                                                                    |                                                                                         |

**Автор статьи:**

Дмитрий Мишакин

Технический специалист направления “Комплектация” СБЕ “Полимерные мембраны и PIR”



Ответ сформирован в  
базе знаний по ссылке