



Исх. № 129702 - 15.12.2025/

Информационная статья от: 30.09.2024

Монтаж гибкой черепицы. Фиксация стартовой полосы

Стартовая полоса

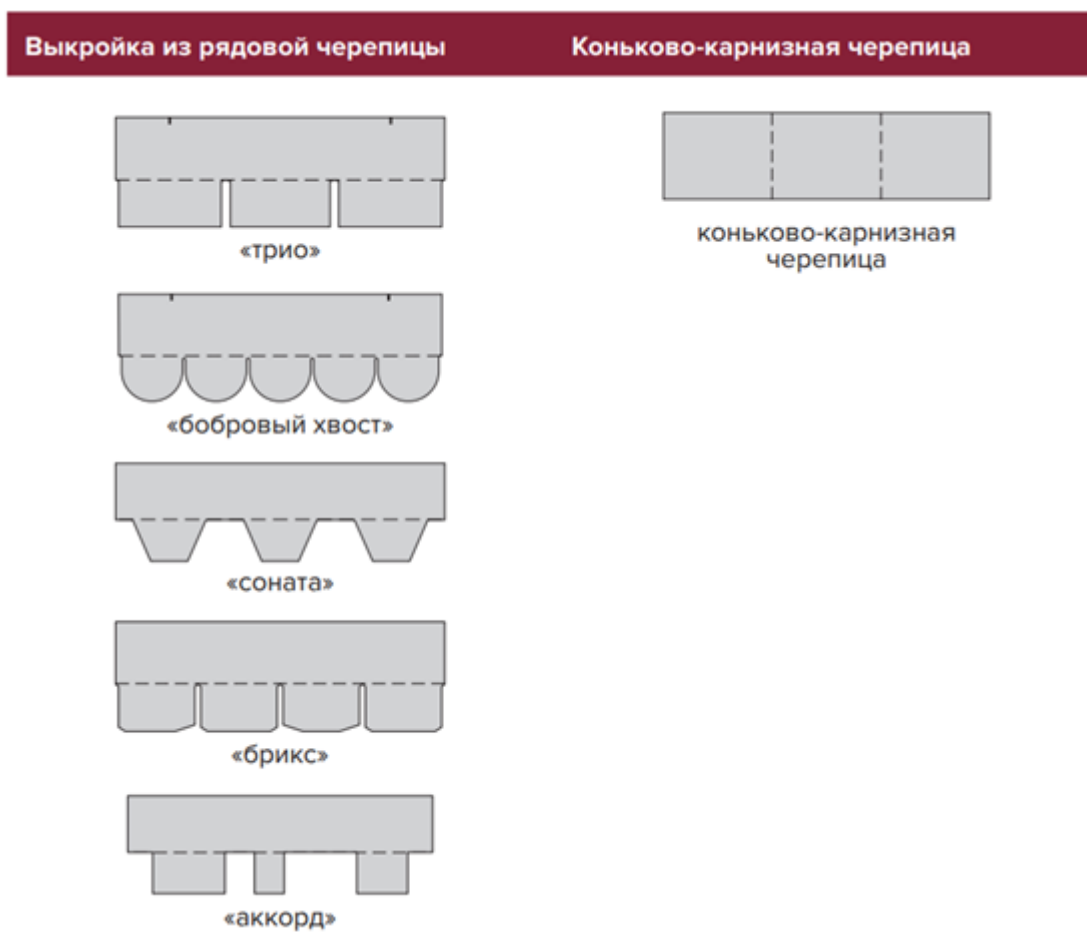
Стартовая полоса служит первым рядом черепицы на карнизе ската. Стартовая полоса закрывает пространство между фигурными вырезами гонтов рядовой черепицы.

В качестве стартовой полосы применяется универсальная коньково-карнизная черепица, выкройка из рядовой черепицы или рядовая черепица. Варианты устройства стартовой полосы в зависимости от вида нарезки гибкой черепицы:

Вид нарезки	Стартовая полоса на карнизе
«соната»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«аккорд»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«трио»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«бобровый хвост»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«брикс»	ККЧ / Выкройка из рядовой ГЧ
«драконий зуб»	Рядовая ГЧ
«вестерн»	ККЧ
«континент»	ККЧ
«атлантика»	ККЧ

Где ККЧ – коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ; выкройка из рядовой черепицы – гонт с обрезанными лепестками, разделенный согласно схеме выкройки. Для форм нарезки «соната», «аккорд», «трио», «бобровый хвост» стартовую полосу можно вырезать из рядовой черепицы.

Пунктиром показаны места раскроя черепицы.



Монтаж

При форме нарезки «драконий зуб» стартовая полоса укладывается из рядовой черепицы без предварительной обрезки.

В случае устройства выкройки из рядовой черепицы произвести подрезку лепестков гонта по заранее размеченной линии.










При необходимости удалить пленку с обрезанных гонтов.



ВНИМАНИЕ!

Для всех коллекций многослойной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS НЕ СНИМАТЬ антиадгезионную пленку с надписью: «Не удалять».

Вид нарезки	Угол ската		Количество крепежа		Длина крепежа
	12°–44°	45°–90°	12°–44°	45°–90°	
«трио»			4 шт.	6 шт.	30 мм
«бобровый хвост»			4 шт.	6 шт.	
«соната»			4 шт.	6 шт.	
«аккорд»			4 шт.	6 шт.	
«брикс»			5 шт.	10 шт.	
Вид нарезки	Угол ската		Количество крепежа		Длина крепежа
	12°–44°	45°–90°	12°–44°	45°–90°	
«драконий зуб»			5 шт.	8 шт.	30 мм
«вестерн»			4 шт.	8 шт.	
Коньково-карнизная черепица			12 шт.		
«атлантика»			12 шт.	12 шт. + промазка мастикой	45 мм
«континент»			10 шт.	10 шт. + промазка мастикой	

В случае устройства выкройки из рядовой черепицы или использования рядовой черепицы в качестве стартовой полосы необходимо промазать тыльную сторону в зоне отсутствия клеевого слоя мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ № 23 (ФИКСЕР) толщиной не более 1 мм.



Коньково-карнизная черепица, выкройка из рядовой черепицы или рядовая черепица наклеиваются поверх подкладочного ковра с отступом от места перегиба карнизной планки 10-20 мм.



Величина отступа зависит от длины и угла наклона ската, при увеличении которых отступ также увеличивается.



Коньково-карнизная черепица и выкройка из рядовой черепицы фиксируются кровельными гвоздями в количестве не менее 12 гвоздей на гонт. Рядовую черепицу фиксировать согласно схеме.

Видео инструкция

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке