




## СТАНДАРТНАЯ КОМПОНОВОЧНАЯ СХЕМА И ОЦЕНОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕМЕНТОВ НА 1м<sup>2</sup> ДЛЯ ВИДИМОЙ ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ (BASIS)

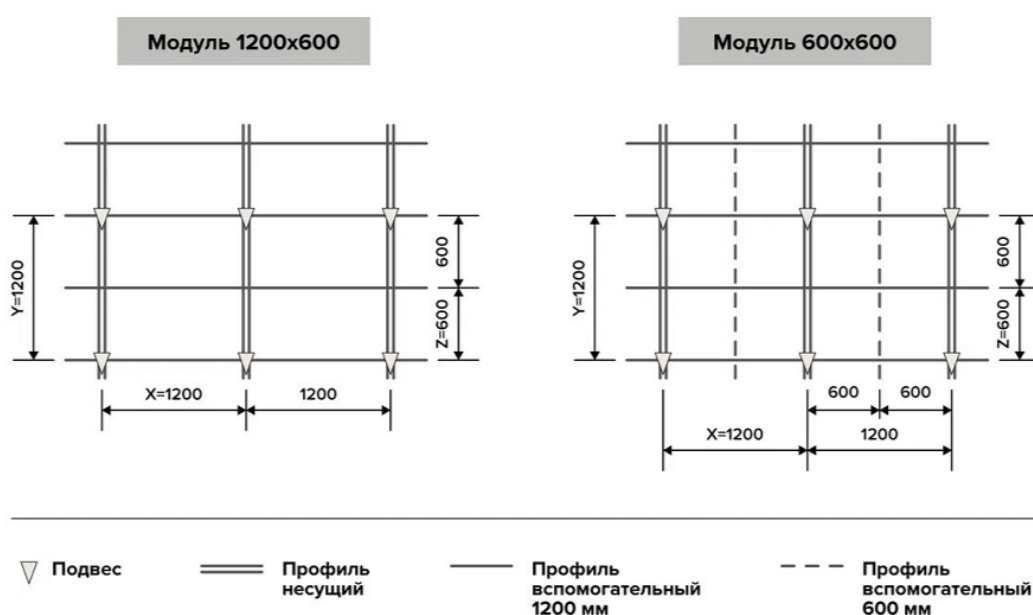

Панели потолочные	Профили несущие	Подвесы	Усредненный расход материалов на 1 м <sup>2</sup> (без учета отходов)			
			Профили несущие	Профили вспомогательные		Подвесы
				расстояние по оси 1200 мм	расстояние по оси 600 мм	
1200x600 мм 1,39 шт.	1200 мм	1200 мм	0,84 пог. м	1,67 пог. м	-	0,70 шт.
	600 мм	1200 мм	1,67 пог. м	-	0,84 пог. м	1,40 шт.
600x600 мм 2,78 шт.	1200 мм	1200 мм	0,84 пог. м	1,67 пог. м	0,84 пог. м	0,70 шт.
	600 мм	1200 мм	1,67 пог. м	-	1,67 пог. м	1,40 шт.

**Профиль периметральный:** ~0,70 пог. м/м<sup>2</sup>

**Клипсы фиксирующие:** ~5,44 шт./м<sup>2</sup> (для 600x600); ~4,24 шт./м<sup>2</sup> (для 1200x600)

Данные таблицы приводятся исключительно для справки.