




## СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер КМС

Система изоляции межэтажных перекрытий

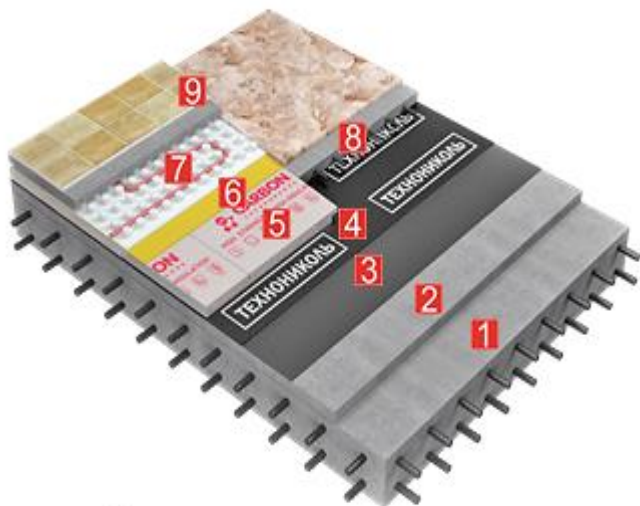

### Описание системы:

Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Гидроизоляция Пола ТЕХНИКОЛЬ, что позволяет применять его без использования специального оборудования. Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером битумным эмульсионным ТехноНИКОЛЬ № 04, который увеличивает адгезию материала, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

Сверху гидроизоляционного слоя возможна укладка цементно-песчаной стяжки с покрытием пола из плитки, либо утепленный вариант: поверх плит из экструзионного пенополистирола ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO укладывается цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами.

### Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер КМС применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Выравнивающая стяжка поверх железобетонной плиты перекрытия	-	-	-	-
3	Праймер битумный эмульсионный ТЕХНИКОЛЬ № 04, ТУ 5775-011-17925162-2003	6.03	л	металлические евроведра 10 л, 20 л.	0,250
4*	Гидроизоляция пола ТЕХНИКОЛЬ, СТО 72746455-3.1.8-2014	1.10	м <sup>2</sup>	рулон площадь 7,5 м <sup>2</sup> (10 м x 0,75 м)	1,15
5	Экструзионный пенополистирол ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO, СТО 72746455-3.3.1-2012	4.01	м <sup>3</sup>	упаковка – пачка ширина – 580 мм длина – 1180 мм высота – 400 мм	1,02
6	Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м <sup>2</sup>	7.06	м <sup>2</sup>	рулон, ширина – 1,5-3,0 м длина до 30-100 м	1,2
7	Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами	-	-	-	-
8	Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина не менее 40 мм	-	-	-	-
9	Покрытие пола	-	-	-	-

\*- альтернативные материалы: Техноэласт БАРЬЕР.

### Производство работ:

Согласно «Строительные системы ТЕХНИКОЛЬ для коттеджного и малоэтажного строительства СТО 72746455-4.7.2-2016».