




СИСТЕМА ТН-ПОЛ Акустик КМС

Система защиты межэтажного перекрытия от ударного шума

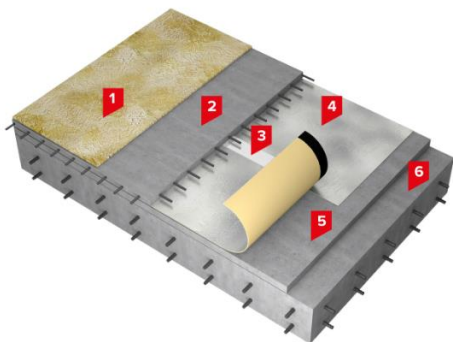

Описание системы:

Система ТН-ПОЛ Акустик КМС представляет собой устройство «плавающего» пола по железобетонным межэтажным перекрытиям.

Она состоит из свободноуложенного по выровненной поверхности межэтажного перекрытия звукоизоляционного материала «Звукоизоляция пола ТЕХНИКОЛЬ», на который укладывается армированная цементно-песчаная стяжка и финишное покрытие пола.

Система обладает повышенными характеристиками по изоляции ударного шума, а также снижает воздействие электромагнитных полей от оборудования, размещенного на нижележащих этажах.

Применение - «Звукоизоляции пола ТЕХНИКОЛЬ» в системе позволяет сохранить высоту этажа благодаря небольшой толщине материала, а также не требует применения специальных навыков или сложного технического оборудования в процессе монтажа.

Область применения:

Система широко распространена в строительстве и применяется для устройства звукоизоляции «плавающих» полов в жилых зданиях.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Финишное покрытие пола	-	-	-	-
2	Армированная цементно-песчаная стяжка, не менее 40 мм	-	-	-	-
3*	Лента гидроизоляционная самоклеящаяся NICOBAND, СТО 72746455-3.1.6-2014	1.37	пог.м	ролик, 0,05 - 0,3 м x 3 м; 10 м	0,15
4	Звукоизоляция пола ТЕХНИКОЛЬ, СТО 72746455-3.1.7-2014	1.78	м ²	рулон, площадь 7 м ² (7 м x 1 м)	1,1**
5	Выравнивающая стяжка	-	-	-	-
6	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-

* Альтернативный материал: фольгированный скотч, шириной не менее 50 мм.

** Расход материала указан для горизонтальной поверхности.

Производство работ:

Согласно «Инструкции по звукоизоляции и гидроизоляции междуэтажных перекрытий».