



ПВХ Внутренний угол


Произведен согласно: СТО 72746455-3.9.5-2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

ПВХ внутренние и внешние углы изготавливаются из высококачественного поливинилхлорида, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Применяются совместно с ПВХ мембранами LOGICROOF и ECOPLAST. Приваривается к мембране гомогенно при помощи горячего воздуха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Готовые внутренние углы из ПВХ применяются для быстрого и качественного усиления примыканий ПВХ мембраны к различным элементам на кровле.

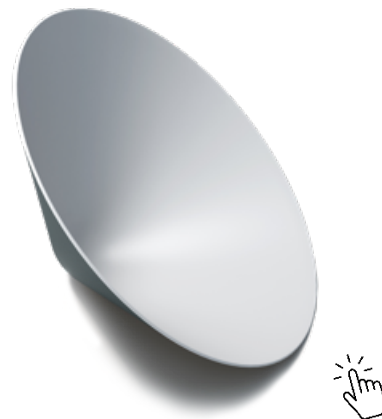

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран» и «Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Коробки с внутренними углами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки с внутренними углами должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.170

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации



Техническая консультация

