




СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Классическая конструкция холодного чердака

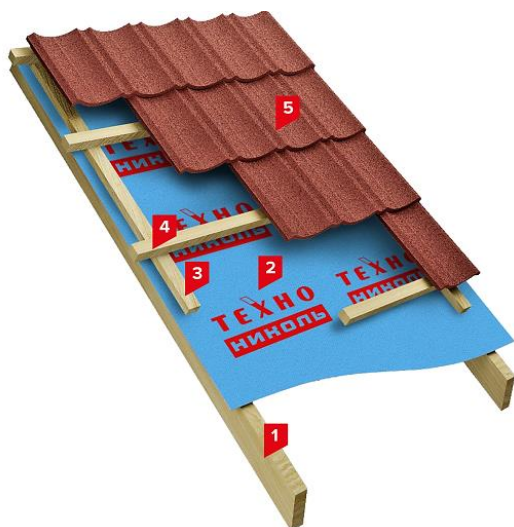

Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Композитной черепицы LUXARD.

Основание – обрешетка с шагом 365 мм из бруса 40*40, либо 50*50 мм. Под композитную черепицу необходимо устраивать специальную пленку ТехноНИКОЛЬ с провисом по центру в 2 см для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство.

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2	Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ	5.06	кв. м	рулон 70 кв.м., 1,5*46,67 м	1,04
3	Контробрешетка	-	-	-	-
4	Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм	-	-	-	-
5	Композитная черепица LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	кровельная панель 1220*405; в упаковке 12 панелей по 0,4 кровельных кв.м.	1,1-1,2

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Руководству по расчету комплектации кровельного покрытия Luxard».