




Профиль примыкающий оконный

ТУ 22.21.10-001-12381993-2017

Профиль примыкающий оконный 6 мм с армирующей сеткой

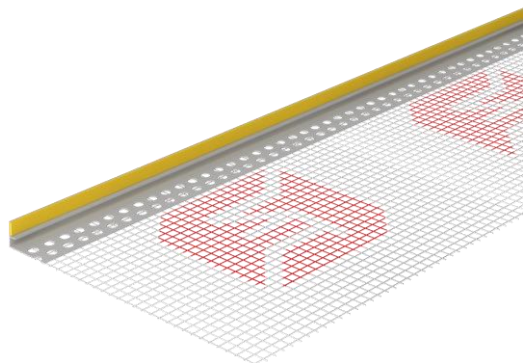

Описание продукции:

Профиль примыкающий оконный 6 мм с армирующей сеткой изготовлен из ударопрочного, атмосферостойкого и щелочестойкого поливинилхлорида (ПВХ) с самоклеющимся влагоизоляционным уплотнителем имеет высокую устойчивость к ультрафиолету и не подвержен коррозии.

Область применения:

Применяется в системе теплоизоляции наружных стен зданий с тонким штукатурным слоем ТН-ФАСАД Профи. Предназначен для армирования и выравнивания штукатурного слоя при отделке откосов оконных и дверных проемов. Обеспечивает качественное примыкание штукатурного слоя к оконному или дверному полотну и предотвращение возникновения трещин.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Плотность стеклотканевой сетки	г/м ²		145
Толщина штукатурного слоя	мм	-	6
Ширина сетки	см	-	10-12,5
Длина	м	-	2,4

Производство работ:

СТО 72746455-4.4.2-2017 «Системы фасадные тонкослойные композиционные ТЕХНИКОЛЬ для теплоизоляции зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».

Транспортировка:

Транспортирование и хранение производят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54359-2011.