




Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ, серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА

СТО 72746455-3.5.7-2016

Штучный битумосодержащий кровельный материал




Описание продукции:

Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серии ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА – это штучный битумосодержащий кровельный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолоконистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением

различных видов защитных покрытий.
Гарантийный срок службы – 10 лет.

Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли ортогональный. Серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА представлена в четырёх цветовых решениях:

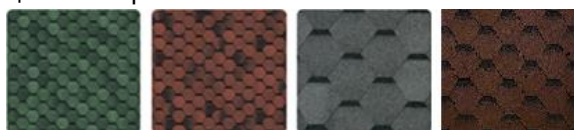

зеленый красный серый коричневый

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м²	не менее	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	-	1	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°C	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 2678-94

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	-	1000	СТО 72746455-3.5.7-2016 п.8.3.
Высота, ±3,0	мм	-	317	-
Толщина, ±0,2	мм	-	3,0	-
Коэффициент перехлёста	-	-	1,85	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».

Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

Срок хранения 18 месяцев.

Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. изм.	Гибкая черепица ТЕХНОНИКОЛЬ серия ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА	Коньково-карнизная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ
Упаковка	м²	3	3
Количество гонтов в упаковке	шт	22	12
Ориентировочная масса упаковки	кг	26,4	15
Ориентировочная масса 1 м² покрытия	кг	8,4	5
Вес поддона (брутто)	кг	950,4	1045
Количество кв. метров кровли на поддоне	м²	108	204