




СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж Лайт КМС

Система применяется для защиты подземных сооружений с техническим этажом или неэксплуатируемых помещений

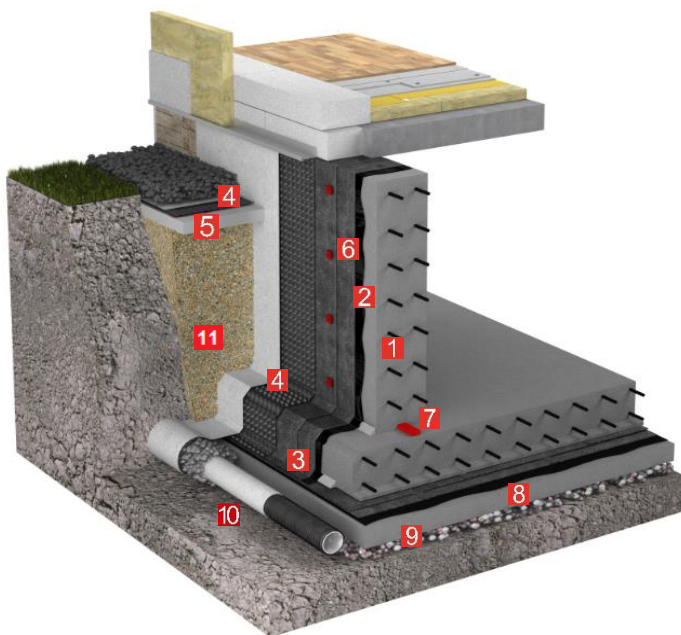

Описание системы:

В качестве гидроизоляционной мембраны рекомендуем использовать рулонные битумно-полимерные наплавляемые материалы Техноэласт ЭПП, которые укладываются в два слоя.

Организация пристенного дренажа, выполненного из дренажной мембраны PLANTER гео, позволяет эффективно отводить атмосферную и грунтовую воду.

Для устройства отмостки используется профилированная мембрана PLANTER гео с дополнительным утеплением экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. В качестве изоляции фундаментной плиты используется система «ТН-ПОЛ Гидро КМС».

Область применения:

Система применяется для защиты подземных сооружений с техническим этажом или неэксплуатируемых помещений в грунтах с высоким уровнем подземных вод.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная конструкция фундамента	-	-	-	-
2*	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01 ТУ 2244-047-17925162-2006	6.01	л	Металлические евроведра 10л,20л	0,350
3	Техноэласт ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99	1.02	м ²	Рулоны, площадь 10 м ² 1 м х 10м	1,15*2 = 2,3
4	Профилированная мембрана PLANTER гео СТО 72746455-3.4.2-2014	2.03	м ²	Рулоны, площадь 30 м ² (2 мх15 м)	1,05
5	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO СТО 72746455-3.3.1-2012	4.01	м ³	Упаковка – пачка Ширина – 580 мм Длина- 1180мм Высота- 400мм	1,02
6	Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 или №02 для фиксации плит XPS и профилированной мембраны PLANTER гео	7.12	шт.	-	4
7	Набухающий шнур	-	-	-	-
8	Бетонная подготовка	-	-	-	-
9	Щебеночная подготовка	-	-	-	-
10	Дренажная труба	-	п.м.	-	1,05
11	Грунт обратной засыпки	-	-	-	-

*-альтернативные материалы: «Праймер битумный эмульсионный №04».

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.