




СИСТЕМА ТН-ПОЛ Термо

Система «теплого пола»

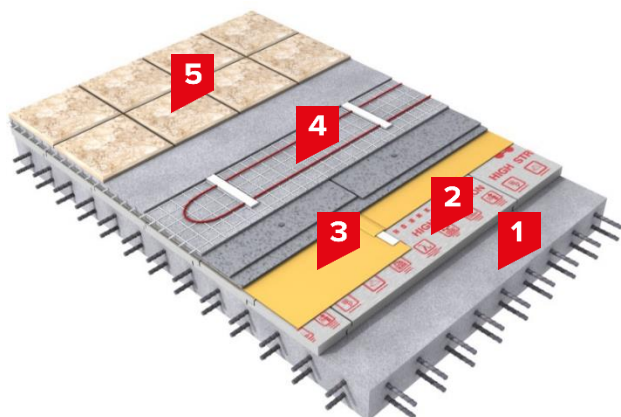

Описание системы:

Система «теплого пола» включает в себя устройство слоя с нагревательными кабелями поверх эффективного теплоизоляционного слоя ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON, уложенного на выровненное основание. Это решение увеличивает теплоотдачу в сторону отапливаемого помещения.

Сверху на теплоизоляционный слой укладывается пароизоляционная пленка, предотвращающая также вытек «цементного молока» из стяжки.

Система ТН-ПОЛ Термо позволяет сократить уровень ударного шума до 28 дБ всего при использовании 20 мм экструзионного пенополистирола.

Область применения:

Система изоляции пола предназначена для ванных комнат, кухонь и других помещений, требующих обогрева при помощи электронагревательных кабелей.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Железобетонная плита перекрытия	-	-	-	-
2	Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF** СТО 72746455-3.3.1-2012	4.09	м ³	Упаковка – пачка* Ширина – 580 мм Длина- 1180мм Высота- 400мм	1,02
3	Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м ²	7.06	м ²	Рулоны шириной– 1,5-3,0 м; длина 30-100 м	1,15
4	Цементно-песчаная стяжка с нагревательными элементами	-	-	-	-
5	Покрытие пола - плитка	-	-	-	-

*- по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров

**- также возможно применять другие марки экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ XPS

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции полов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.