




## СИСТЕМА ТН-ДОРОГА Автодорожная

Конструкция изоляции и устройства основной площадки земляного полотна и асфальтобетонного покрытия

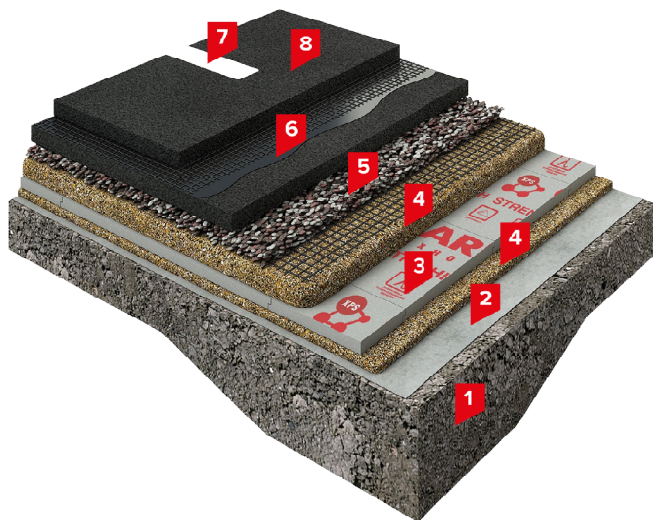

### Описание системы:

Данная система состоит из нескольких слоев асфальтобетонного покрытия с применением в качестве вяжущего ВДПБ ТЕХНОНИКОЛЬ. Слои покрытия укладываются на щебень, обработанный битумной дорожной эмульсией ТЕХНОНИКОЛЬ. В качестве слоя теплоизоляции применяются плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID 500 Тип А, который благодаря своим теплотехническим показателям, а также способности выдерживать длительные нагрузки и стойкости к агрессивным средам, способен успешно применяться в качестве теплоизолирующего слоя основания земляного полотна

### Область применения:

**Система Автодорожная** предназначена для строительства и реконструкции федеральных и

региональных дорог с целью безопасного перемещения людей и передвижения транспортных средств, грузов.

### Состав системы:

| Номер | Наименование слоя                                                                    | Номер техлиста | Ед. изм.       | Размер, упаковка                                                     | Расход на м <sup>2</sup> |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | Грунтовое основание                                                                  | -              | -              | -                                                                    | -                        |
| 2     | Геотекстиль                                                                          | -              | -              | -                                                                    | -                        |
| 3     | Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А, СТО 72746455-3.3.1-2012 | 4.11           | м <sup>3</sup> | плиты размером*: 1180x580x20-120 мм, с шагом 10 мм, пачка (2-5 плит) | 1,02                     |
| 4     | Песок                                                                                | -              | -              | -                                                                    | -                        |
| 5     | Щебень, обработанный эмульсией битумной дорожной ТЕХНОНИКОЛЬ                         | -              | -              | -                                                                    | -                        |
| 6     | Эмульсия битумная дорожная ТЕХНОНИКОЛЬ                                               | 7.45           | л              | цистерны, бочки 200 л, ведра 20 л                                    | по расчету               |
| 7     | Краска для дорожной разметки ТЕХНОНИКОЛЬ АК                                          | 6.39           | л              | металлические евроведра объемом 20 л                                 | по расчету               |
| 8     | Асфальтобетон на вяжущем дорожном полимерно-битумном (ВДПБ) ТЕХНОНИКОЛЬ              | 7.44           | л              | цистерны                                                             | по расчету               |

\*- также возможно применять другие марки экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON.

### Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и монтажу кровель Корпорации ТехноНИКОЛЬ» и «Пособию по проектированию и устройству теплоизолирующих слоев из пенополистирольных экструзионных плит «ТЕХНОНИКОЛЬ XPS» в дорожных конструкциях».