




СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Классическая конструкция холодного чердака

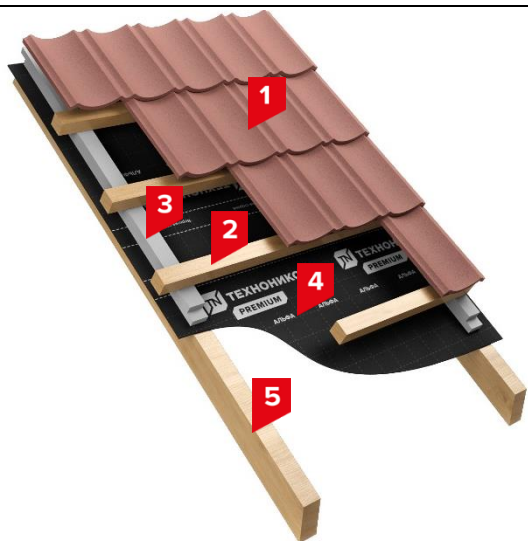

Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа». Основание – обрешетка из бруса 50*50 мм с шагом 367 мм под оба типа панелей LUXARD.

В качестве контробрешетки могут использоваться БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный брус.

Под композитную черепицу необходимо устраивать пленку ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство и защиты от влаги.

Данный вид конструкции допускает последующее утепление без демонтажа конструкции.

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	кровельная панель Classic 1350*415, Roman 1330*430; в упаковке 20 панелей по 0,47 кровельных м ²	2,13
2	Шаговая обрешетка 50*50 мм	-	-	-	-
3*	БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	4.22	-	-	-
4**	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.110	м ²	рулон 75 м ² , 1,5*50 м	1,1
5	Деревянная стропильная система	-	-	-	-

* - альтернативный материал – деревянные бруски;

** - альтернативный материал – «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150».

Производство работ:

Согласно «Инструкция по монтажу композитной черепицы LUXARD», СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа».