




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Лайт HAUBERK

Система деревянного каркаса с облицовкой фасадной плиткой

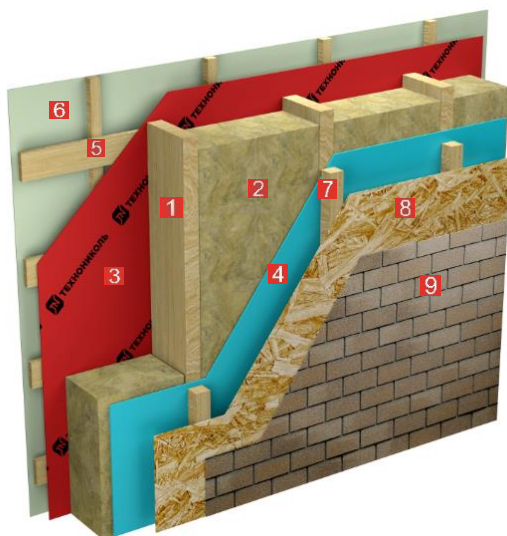

Описание системы:

Стойки каркаса системы выполняются либо из древесины хвойных пород, либо из стальных термопрофилей. Пространство между стоек каркаса заполняется негорючими плитами из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Снаружи утеплитель закрывается гидро-, ветрозащитной пленкой ТехноНИКОЛЬ. Ориентировано-стружечные плиты ОСП-3 выполняют функцию жестких связей в каркасной схеме здания и являются основанием под монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта, фасадная плитка обладает исключительной цветостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство применения на любых геометрически сложных поверхностях. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK крепится механическим способом специальными оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок значительно облегчает процесс монтажа. Изнутри система защищена от

переувлажнения пароизоляционной мембраной ТехноНИКОЛЬ, нахлесты которой проклеиваются соединительной бутил-каучуковой лентой ТехноНИКОЛЬ.

Область применения:

Система ТН-ФАСАД Лайт HAUBERK предназначена для строительства одноквартирных домов, коттеджей, таунхаусов и малоэтажных зданий различного назначения высотой до 2х этажей включительно.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Каркас здания	-	м ³	-	-
2*	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ТУ 5762-010-74182181-2012	3.03	м ²	Плиты размером 1200x600x40-200 мм, с шагом 10 мм	1,02
3**	Пароизоляция для скатных кровель и стен ТехноНИКОЛЬ	7.06	м ²	Рулон (1,5x50м). Габариты рулона: 0,12x0,12x1,5м	1,2
4	Пленка гидро-, ветрозащитная ТехноНИКОЛЬ	7.11	м ²	Рулоны (1,5x50).	1,15
5	Контррейки	-	м ²	-	-
6	Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ	-	м ²	-	-
7	Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм	-	м ³	-	-
8	Плиты ОСП-3	-	м ²	-	-
9	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK СТО 72746455-3.5.6-2016	5.39	м ²	Гонт 1000x250 мм, в упаковке 2 кв.м	-

* - альтернативный материал – плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ.

** - альтернативный материал – «Пароизоляция армированная ТехноНИКОЛЬ», «Пленка пароизоляционная универсальная».

Производство работ:

Согласно брошюре «Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK» 2016г.