




Примыкание вертикальной конструкции фундамента к стилобатной части

Тротуарная плитка
 Цементно-песчаная стяжка
 Выравнивающий слой (гравий фракцией 5-10мм)
 Профилированная мембрана PLANTER Гео
 Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
 Защитная ж/б плита В25 армированная сеткой - 100мм
 Геотекстильное полотно ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО Фундамент развесом 300 г/м²
 Техноэласт ФУНДАМЕНТ
 Техноэласт ФУНДАМЕНТ
 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01
 Армированная цементно-песчаная стяжка
 Уклонообразующий слой из керамзитобетона
 Железобетонная плита

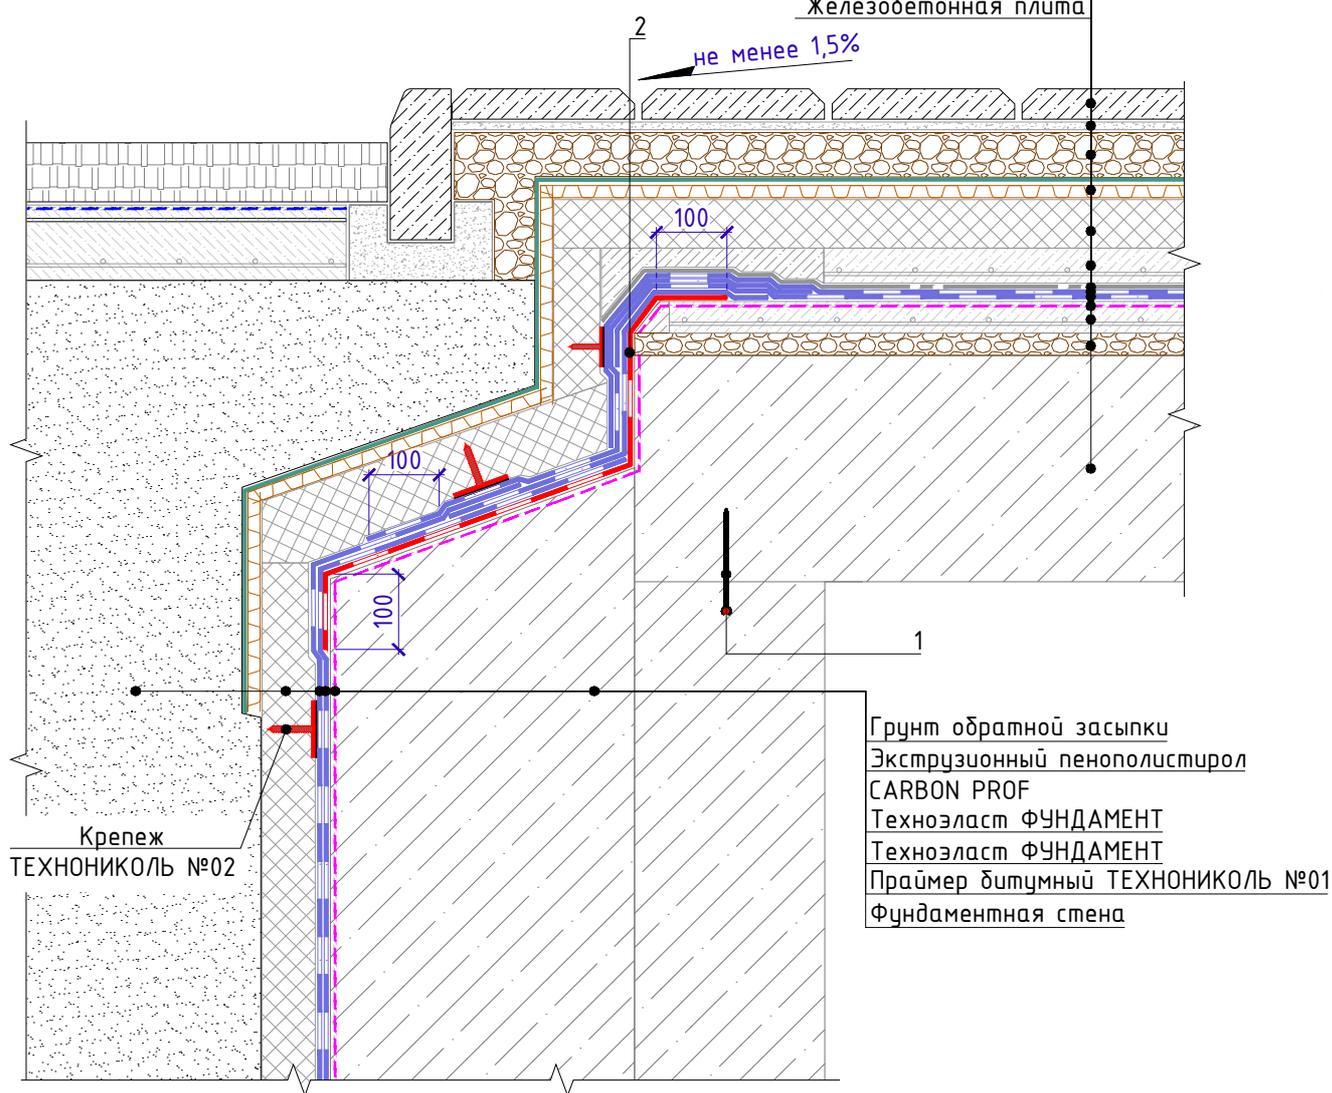

Спецификация на узел -

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Прим.
1	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ ФУНДАМЕНТ ТПС-В 140-1 (ЕКН 064369) или ТПС-В 100-2 (ЕКН 066666)	1,05	м.п.	
2	Техноэласт ФУНДАМЕНТ	по проекту	м ²	слой усиления

Примыкание вертикальной конструкции
фундамента к стилобатной части

Лист

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата