




## TN-FASAD SİSTEMİ Klassik

Polad mesh üzərində yanmaz bazalt istilik izolyasiyası olan qalın təbəqəli gips fasad sistemi

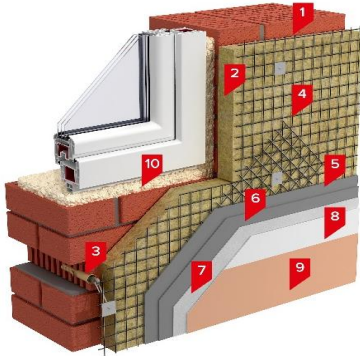

### Sistemin təsviri:

TN-FASAD Klassik sistemi orta sərtliyə malik TECHNOFAS EXTRA hidrofoblaşdırılmış istilik və səs izolyasiya lövhələrindən istifadə edir. Plitələr üç hissədən ibarət olan polad bərkidicilərlə bazaya sabitlənir: lövbər, daşınan çəngəl və fiksasiya plitələr. Tor izolyasiyanın üstünə əlavə fiksasiya plitələri ilə eyni quraşdırılır.

Gips təbəqələri əhəng-sement qarışıqlarından hazırlanır və əl ilə və ya mexaniki şəkildə tətbiq olunur.

Dekorativ təbəqənin quruluşu dənəvər doldurucunun ölçüsü və tətbiq üsulları ilə müəyyən edilir.

### Tətbiq olunma sahəsi:

TN-FASAD Classic sistemi həm yeni tikintidə, həm yaşayış və ictimai binaların yenidən qurulmasında istifadə olunur.

### Sistemin tərkibi:

Nömrə	Qatın adı	Texniki vərəqənin nömrəsi	Ölçü vahidi	Ölçü, qablaşdırılma	Sərfiyyat m <sup>2</sup>
1	Çöl divar	-	-	-	-
2	TEXNOFAS EKSTRA*, TU 5762-010-74182181-2012	3.35	m <sup>2</sup>	-	1,02
3	Polad anker bağlama	-	-	-	-
4	Polad tor	-	-	-	-
5	Grunt qatı	-	-	-	-
6	Düzləndirmə qatı	-	-	-	-
7	Kvartz qrunlanma	-	-	-	-
8	Dekorativ suvaq	-	-	-	-
9	Boya	-	-	-	-
10	Texnonikol professional montaj köpüğü 65 MAXIMUM	6.84	kg	Bağlama (12 balon)	0,05 kg/p.m

\* Alternativ material: TEXNOFAS KOTTEDJ, TEXNOFAS DEKOR, (TU 5762-010-74182181-2012) ; TEXNONIKOL XPS FASAD ekstruzialı penopolistiro- sokol mərtəbə izolyasiyası üçün

### İşlərin həyata keçirilməsi:

STO 72746455-4.4.1-2016 «Binaların xarici izolyasiyası üçün fasad sistemləri. Texniki təsvir Layihə, materiallar, məhsul və quruluşa tələblər».