




СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик

Классическая конструкция холодного чердака

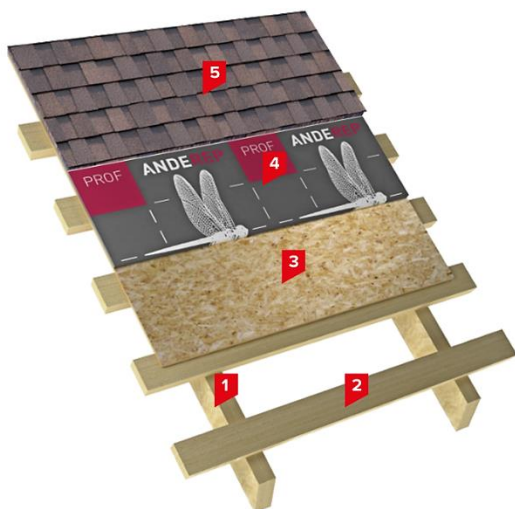

Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из гибкой черепицы SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS.

Под гибкую черепицу на сплошной настил укладывают самоклеящийся подкладочный ковер ANDEREP BARRIER, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых мест кровли.

В качестве дощатого настила под Гибкую черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной влажностью не более 20 %.

Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
2	Разреженная обрешетка	-	-	-	-
3	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4	Подкладочный ковер ANDEREP PROF, СТО 72746455-3.1.23-2017	1.48	м	рулон 25*1	1,08
5	Многослойная черепица SHINGLAS, ТУ 5774-036-17925162-05	5.02	мм	кровельный гонт 1000*317(333); в упаковке 2; 3 кровельных кв.м.	1,03-1,05

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по расчету гибкой черепицы Shinglas».