




СИСТЕМА ТН-ФАСАД HAUBERK

Система фасада с облицовкой фасадной плиткой по каменному основанию

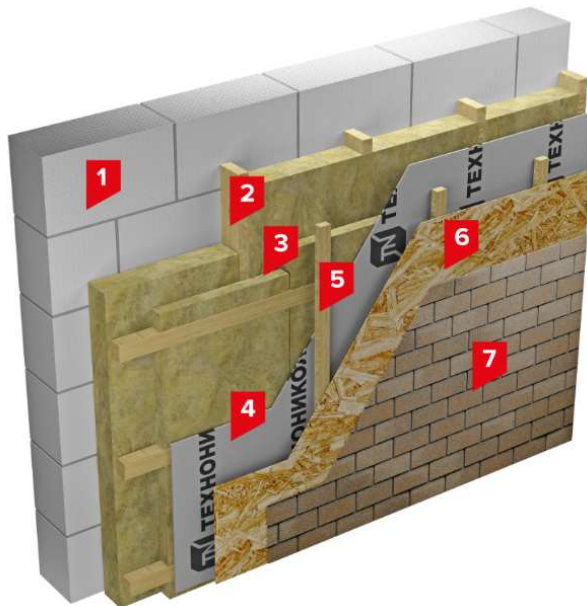

Описание системы:

В качестве теплоизоляции данной системы допустимо применять легкие плиты из каменной ваты с низкой сжимаемостью – ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Для надежной фиксации теплоизоляционных плит с наружи здания к фасаду механически крепится деревянный каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от выветривания и от замачивания атмосферными осадками, теплоизоляционные плиты необходимо изолировать супердиффузионной мембраной ТЕХНОКОЛЬ. Данная мембрана фиксируется между каркасом и контррейками по которым в последствии монтируется сплошное основание из ОСП-3. Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK крепится на ОСП-3 механическим способом специальными оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок значительно облегчает процесс монтажа. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта, фасадная плитка обладает исключительной цветостойкостью и устойчивостью к

температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство применения на любых геометрически сложных поверхностях. В системе ТН-ФАСАД HAUBERK пароизоляция не требуется. Наличие вентилируемого канала делает систему надежнее, даже на основании с высокой паропроницаемостью.

Область применения:

Система ТН-ФАСАД HAUBERK предназначена как для нового строительства, так и для санации (оздоровления) уже построенных жилых зданий высотой до 2х этажей включительно.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Каменная кладка	-	шт.	-	по проекту
2	Каркас под теплоизоляцию с шагом 600 мм	-	м ³	-	по проекту
3*	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.03	м ²	плиты размером 1200x600x40-200 мм с шагом 10 мм	1,02
4	Мембрана супердиффузионная ТЕХНОКОЛЬ	5.06	м ²	рулон 75 кв.м., 1,5*50 м	1,1
5	Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм	-	м.п.	-	по проекту
6	Плиты ОСП-3	-	м ²	-	-
7	Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK	5.39	м ²	гонт 1000x250 мм, в упаковке 2 кв.м	-

* - альтернативный материал – плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА.

Производство работ:

Согласно брошюре «Фасадная плитка ТЕХНОКОЛЬ HAUBERK» 2016 г.