



Исх. № 137803 - 14.12.2025/

Информационная статья от: 02.12.2020


Срок службы софитов ТЕХНОНИКОЛЬ

Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТЕХНОНИКОЛЬ предназначены для обшивки горизонтальных поверхностей – открытых свесов кровли, крыш веранд и террас жилых, административных и коттеджных зданий во всех климатических районах по СП 131.13330.

Панели для подшивки карнизов типа «Софит» и соединительные профили из поливинилхлорида ТЕХНОНИКОЛЬ эксплуатируются при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

**подробные условия прописаны в гарантийном сертификате.*

Панели изготавливаются из композиции на основе поливинилхлорида и/или сополимеров винилхлорида с различными добавками. Гарантия на изделия составляет **30 лет, срок службы 50 лет***

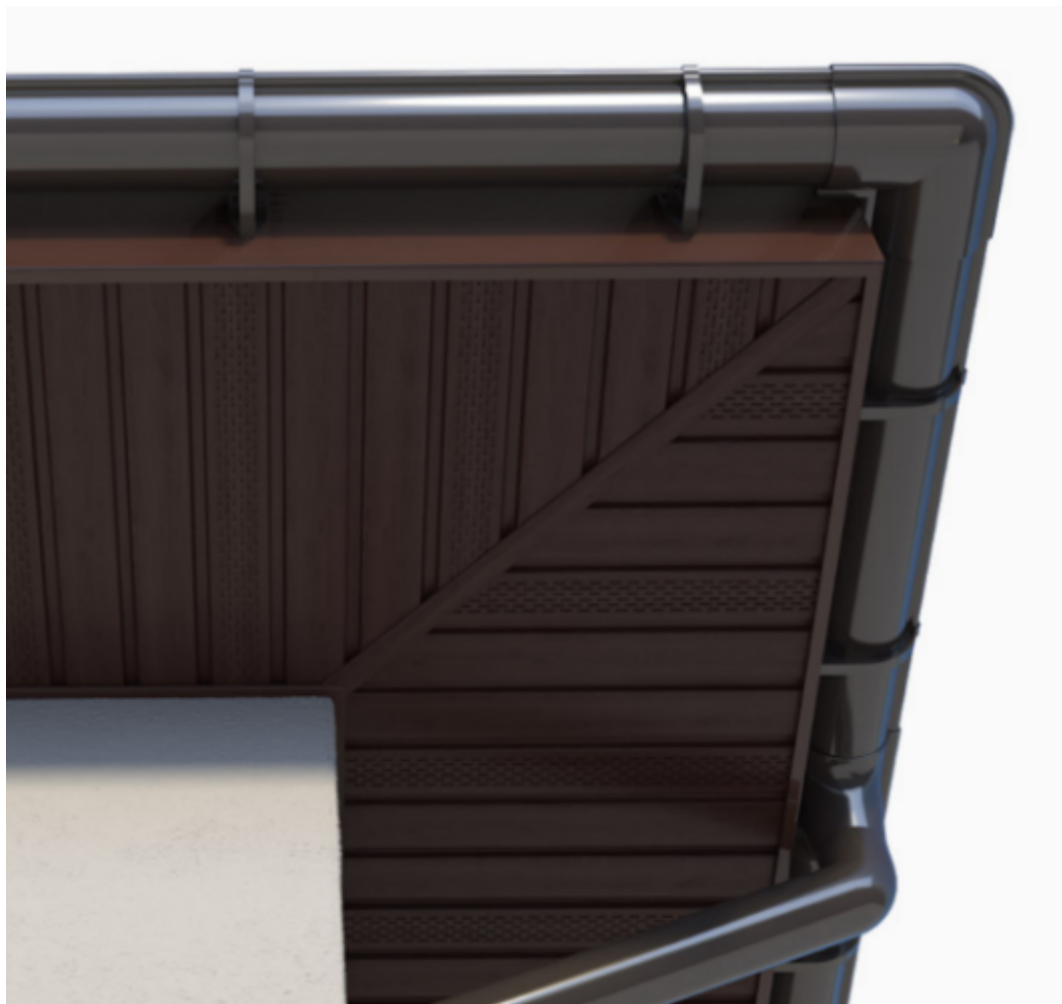

Автор статьи:

Андрей Когут

Специалист первой категории направления "Коттеджное малоэтажное строительство"



Ответ сформирован в
базе знаний по ссылке