





ОЦЕНОЧНЫЙ РАСХОД ЭЛЕМЕНТОВ НА 1 М² ДЛЯ ПОТОЛКА РЕЕЧНОГО METAL STRIP 30/80

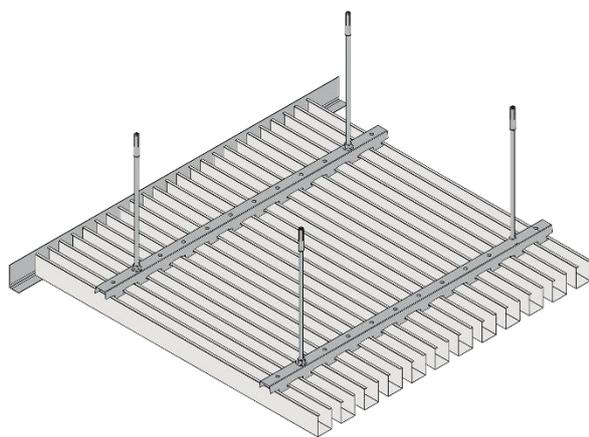

METAL STRIP 30

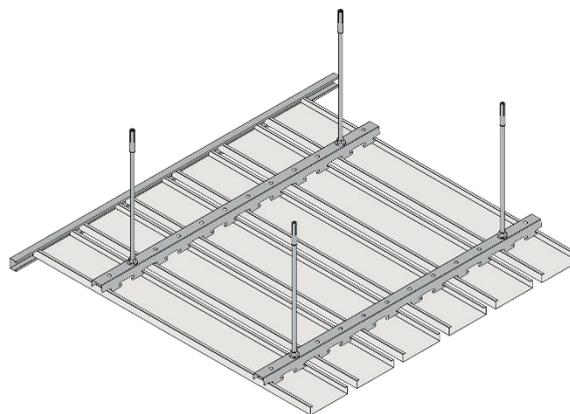

METAL STRIP 80

Потолочное решение	Усредненный расход материалов на 1 м ² (без учета отходов)				Важно учесть!
	Рейка потолочная	Соединитель рейки	Профиль несущий	Подвес (шпилька М6)	
METAL STRIP 30	20 пог. м	6,67 шт.	1 пог. м	1 комплект	Минимальная высота подвеса системы (при крепеже непосредственно к перекрытию)
METAL STRIP 80	10 пог. м	3,33 шт.	1 пог. м	1 комплект	30 мм

Профиль периметральный: ~0.70 пог. м / м²

Порядок монтажа: последовательный монтаж реек с лицевой стороны.

Данные таблицы приводятся исключительно для справки.