




## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Классик

Система толстослойного штукатурного фасада с негорючей базальтовой теплоизоляцией по стальной сетке

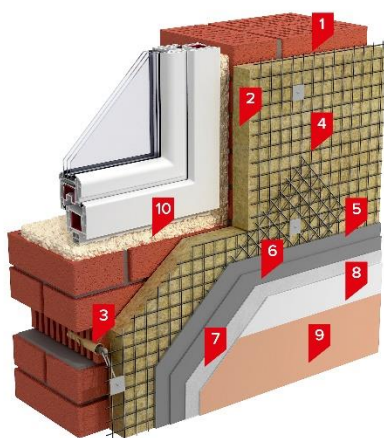

### Описание системы:

В системе ТН-ФАСАД Классик используются гидрофобизированные теплозвукоизоляционные плиты ТЕХНОФАС ЭКСТРА средней жесткости. Плиты крепятся к основанию стальным крепежом, который состоит из трех частей: анкерной, подвижного крюка и фиксирующих пластин. Сетка крепится поверх теплоизоляции на тот же крепеж дополнительными фиксирующими пластинами.

Штукатурные слои приготавливаются из известково-цементных смесей и наносятся вручную или механическим способом.

Структура декоративного слоя определяется размером зернистого наполнителя и приемами нанесения

### Область применения:

Система **ТН-ФАСАД Классик** применяется как при новом строительстве, так и при реконструкции жилых и общественных зданий.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Наружная стена	-	-	-	-
2	ТЕХНОФАС ЭКСТРА* ТУ 5762-010-74182181-2012	3.35	м <sup>2</sup>	-	1,02
3	Стальной анкерный крепеж	-	-	-	-
4	Стальная сетка	-	-	-	-
5	Грунтующий слой	-	-	-	-
6	Выравнивающий слой	-	-	-	-
7	Грунтовка кварцевая	-	-	-	-
8	Декоративная штукатурка	-	-	-	-
9	Краска (по необходимости)	-	-	-	-
10	Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM	6.84	кг	Коробка (12 баллонов)	0,05кг/пог. м

\*альтернативный материал –  
 ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ, ТЕХНОФАС ДЕКОР (ТУ 5762-010-74182181-2012);  
 экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS ФАСАД – для изоляции цоколя.

### Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2016 «Фасадные системы наружного утепления зданий. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям».